

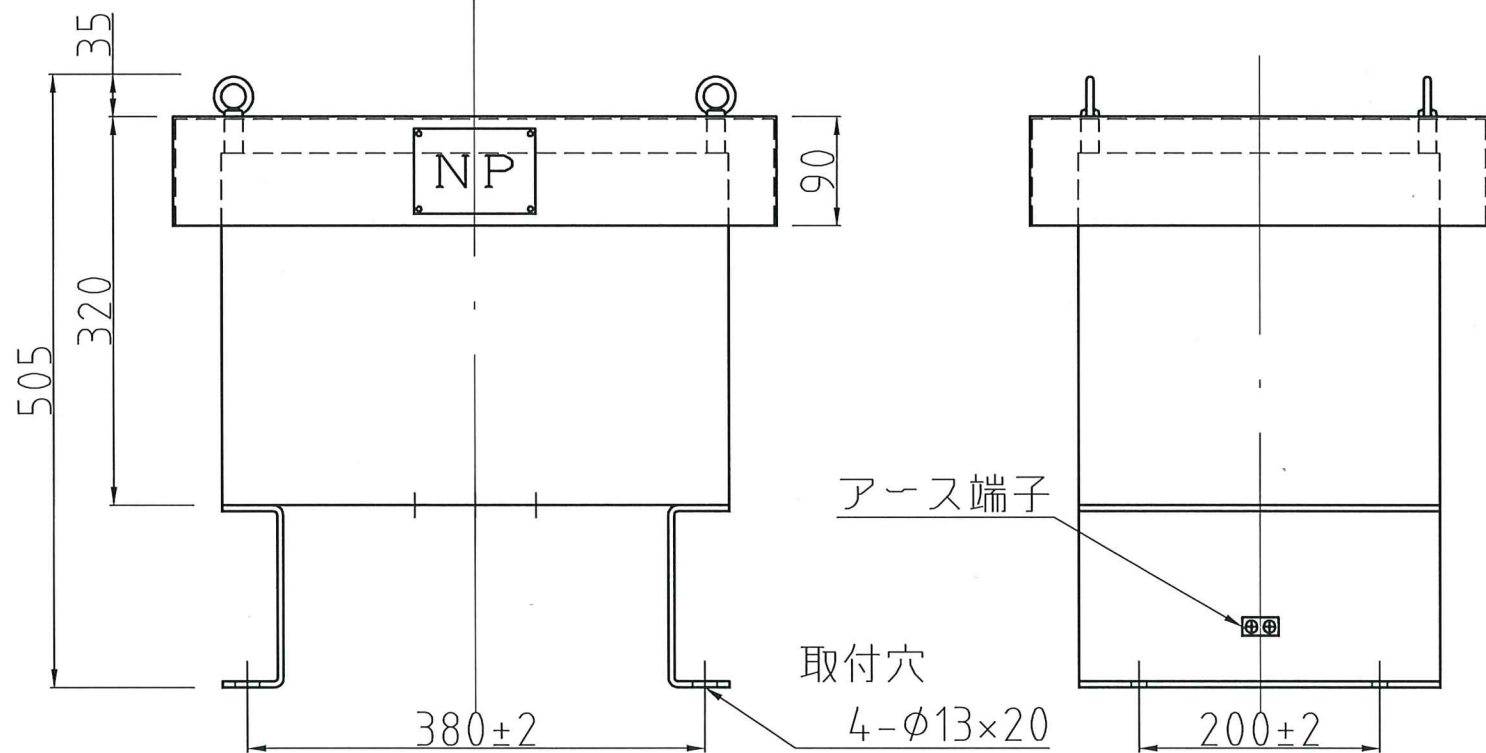


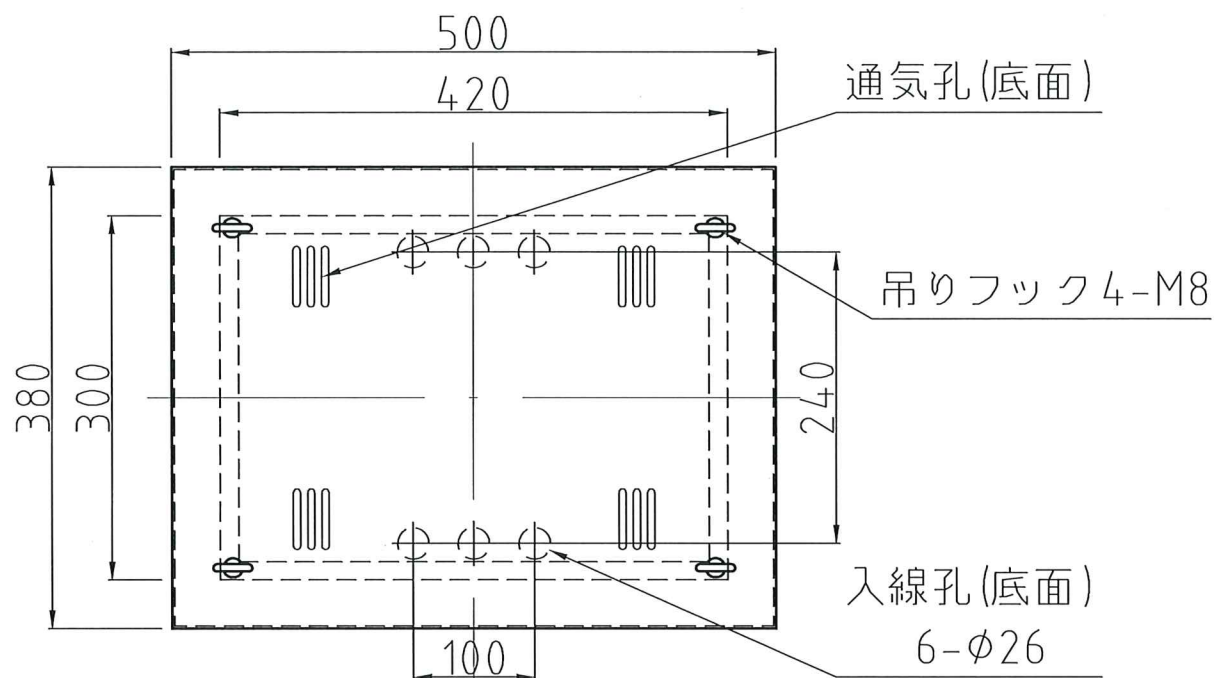

注 本商品は防水構造にはなっておりません。
ケースNo,208 (防雨型ケース)
材質: SPC 本体 t=1.6 取付足 t=4.5
塗装色: 5Y7/1 半ツヤ
端子種別: ブロック端子台

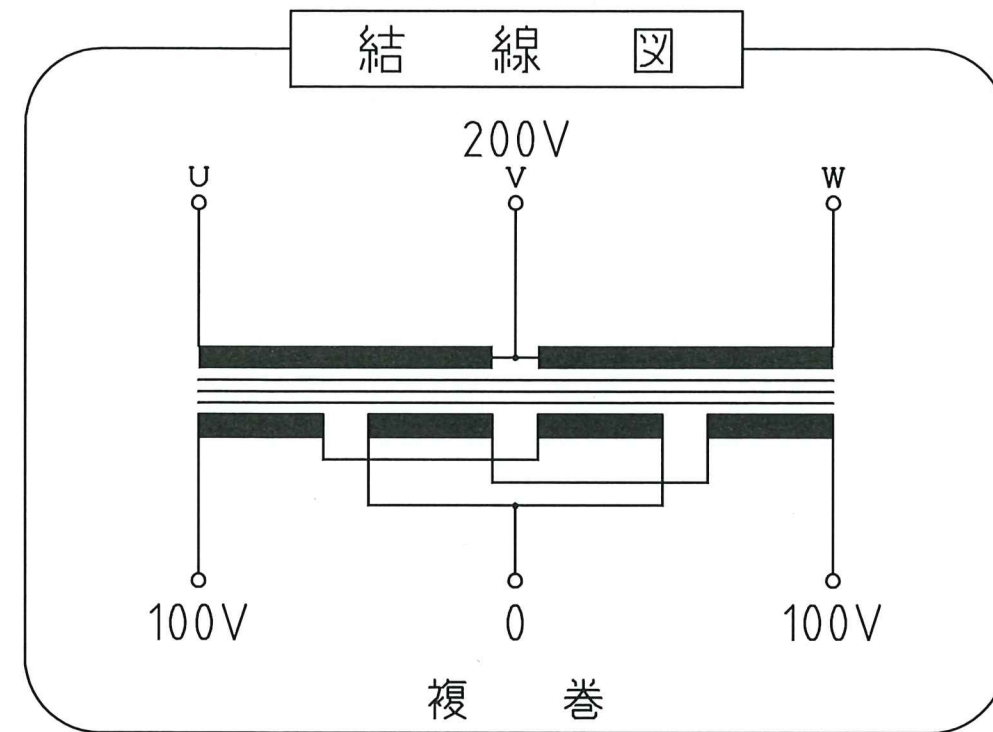

仕様

品名	正V逆V結線変圧器
品番	3WB0-3000R
容量	3 k V A
相数	3φ/1φ
周波数	50/60Hz
1次電圧	200 V
1次電流	U,W相:8.66A,V相:17.3A
2次電圧	200/100 V
2次電流	15 A
巻線	複巻
定格	連続
絶縁種類	B 種
冷却方式	乾式自冷式
質量	約 54 kg
端子ビス	1次 M5 / 2次 M5

△					承認	検図	設計	製図	作成: DATE	品名: NAME	図番: DRAWING NUMBER	REV.
△					APPR.	CHECK	DESI.	DRAWN	2024 年 4 月 5 日	正V逆V結線変圧器	97HB5015-D3Y	A
△					技術部 24.4.-5 西川	技術部 24.4.-5 花本	技術部 24.4.-5 首藤		尺 度: SCALE	鎌田信号機株式会社 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.	図 名: TITLE	
△									Free		仕様・外観寸法図	
△	No.	Date	Signed	Approved	Note							
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											