

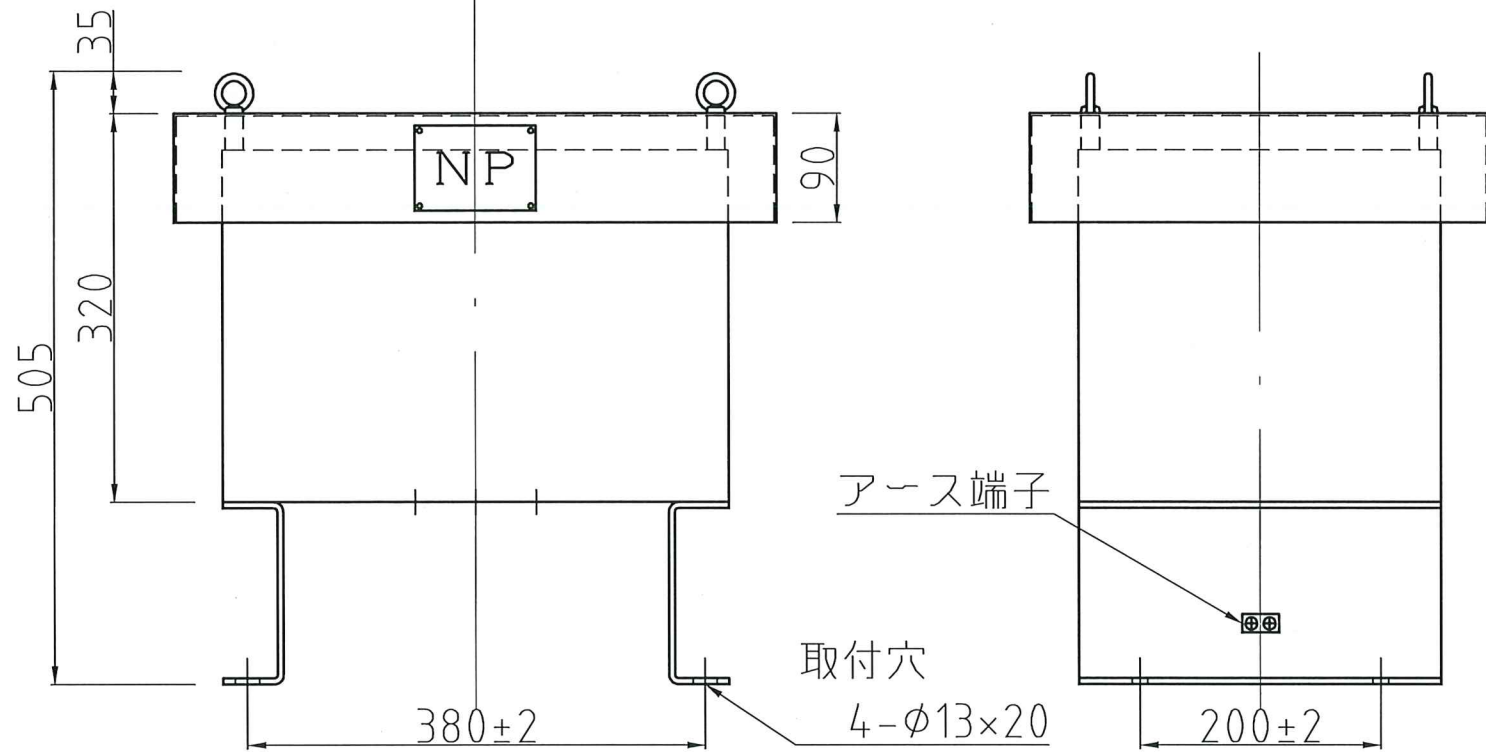


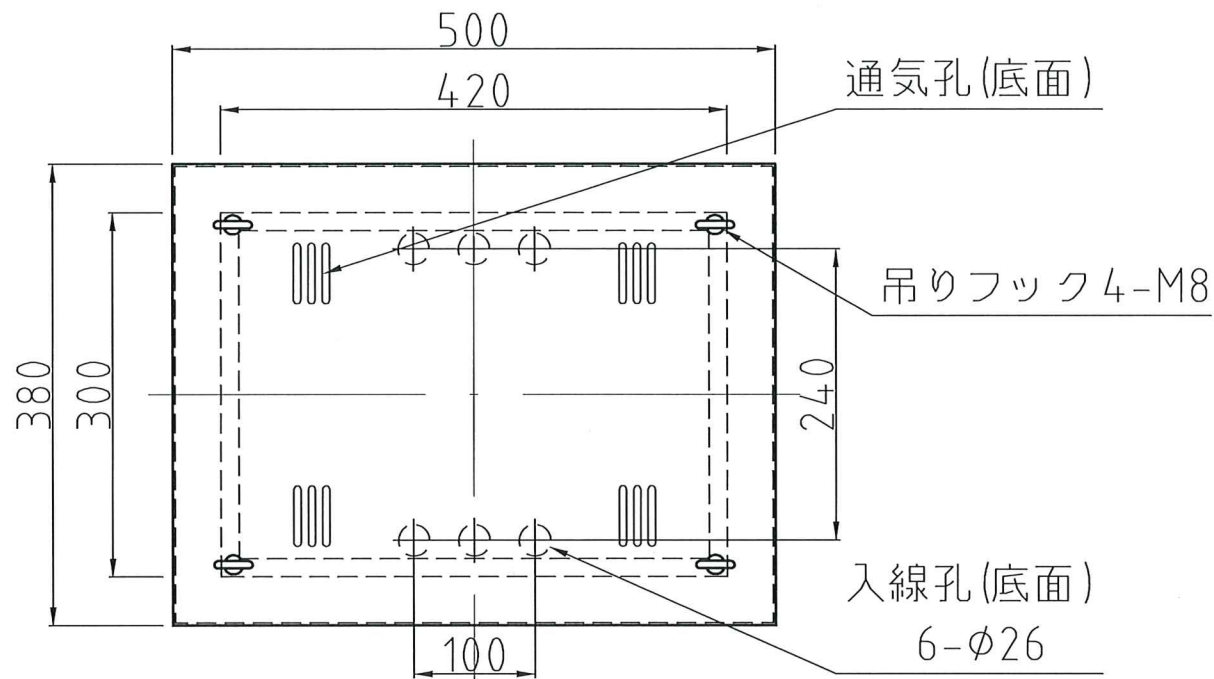

注 本商品は防水構造にはなっておりません。
ケースNo,208 (防雨型ケース)
材質: SPC 本体 t=1.6 取付足 t=4.5
塗装色: 5Y7/1 半ツヤ
端子種別: ブロック端子台

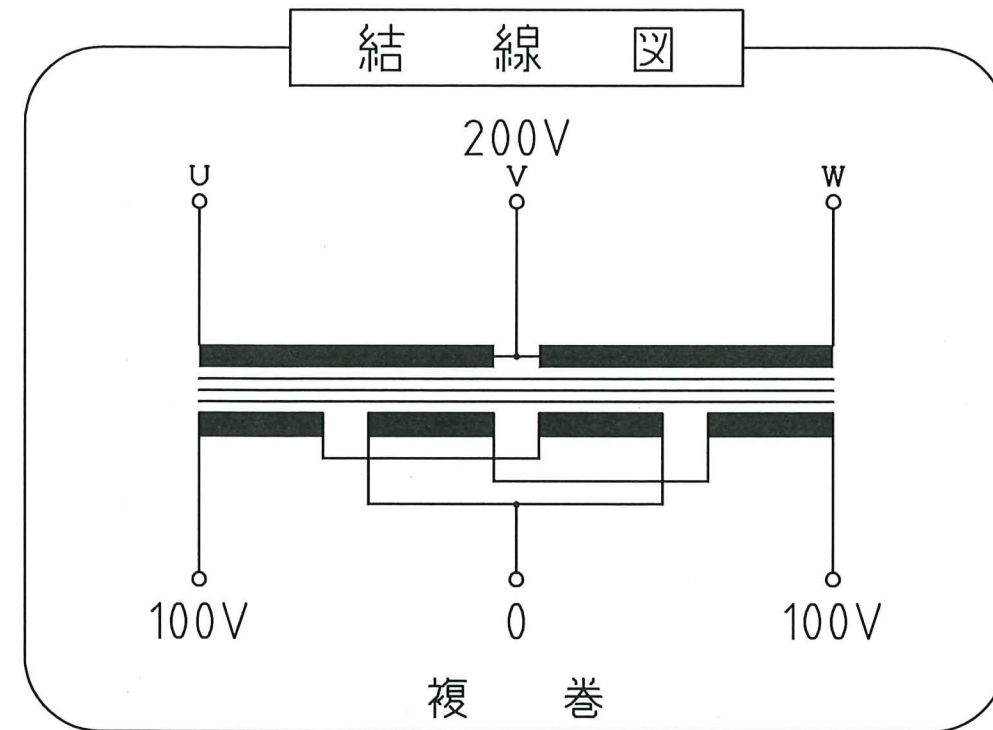

仕様

品名	正V逆V結線変圧器
品番	3WB0-5000R
容量	5 k V A
相数	3φ/1φ
周波数	50/60Hz
1次電圧	200 V
1次電流	U,W相:14.4A,V相:28.8A
2次電圧	200/100 V
2次電流	25 A
巻線	複巻
定格	連続
絶縁種類	B 種
冷却方式	乾式自冷式
質量	約 76 kg
端子ビス	1次 M5 / 2次 M5

△					承認 APPR.	検図 CHECK	設計 DESI.	製図 DRAWN	作成: DATE 2024 年 4 月 5 日	品名: NAME 正V逆V結線変圧器	図番: DRAWING NUMBER 97HB5017-D3Y	REV. A
△									尺 度: SCALE Free	鎌田信号機株式会社 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.	図名: TITLE 仕様・外観寸法図	
△												
△												
△												
No.	Date	Signed	Approved	Note								