

1 2 3 4 5 6 7 8

A


B

C


D

E

F

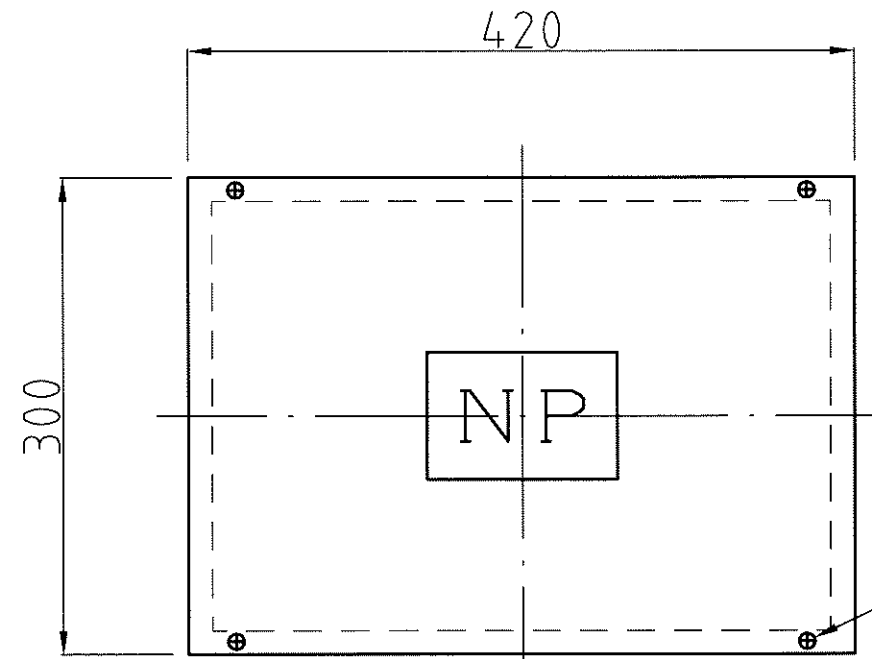

4-M4蓋止めビス

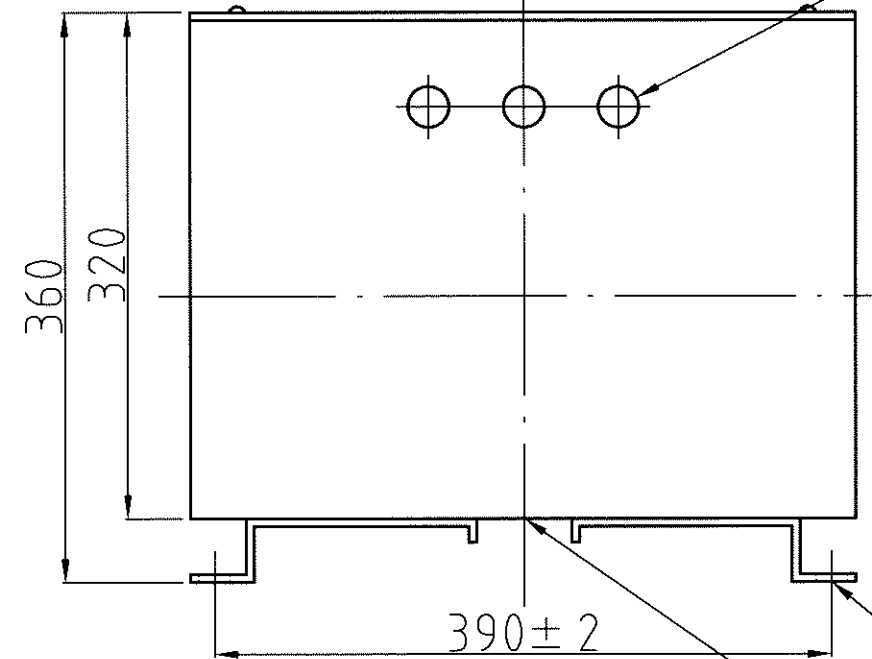


6-φ26入線孔
ゴムキャップ

通気孔

アース端子


取付穴
4-φ12×20

入線孔

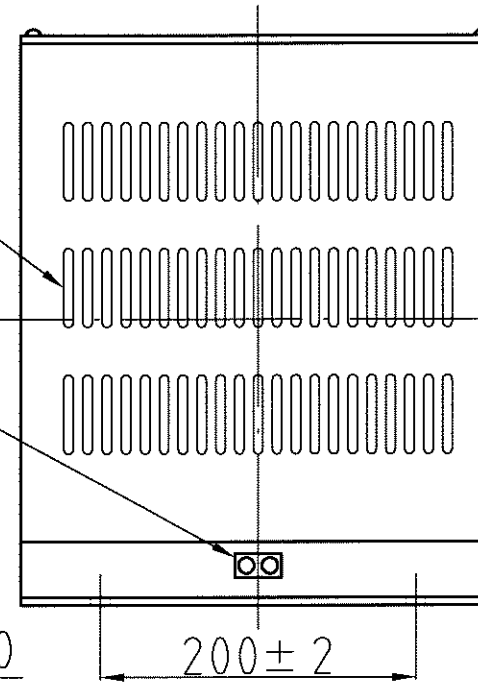

ケース No.8
材質：SPC t=1.6 取付足 t=3.2
塗装色：シルバーハンマートン

結線図

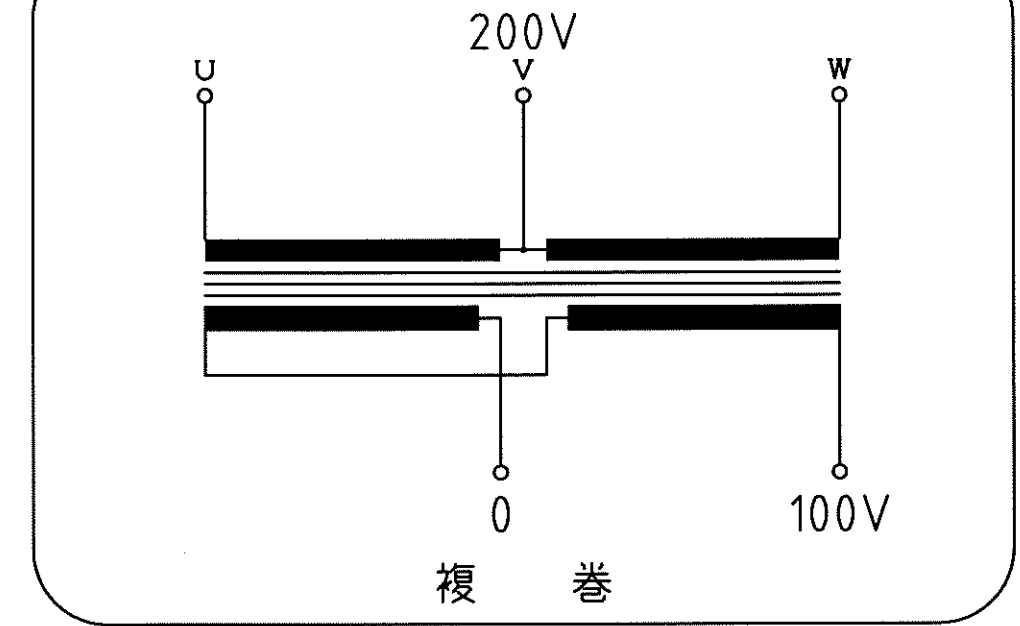

仕様

品名	正V逆V結線変圧器
品番	3WB-5000A
容量	5 k VA
相数	3φ/1φ
周波数	50/60Hz
1次電圧	200 V
2次電圧	100 V
2次電流	50.0 A
巻線	複巻
定格	連続
絶縁種類	B 種
冷却方式	乾式自冷式
質量	約 71.0 kg
端子ビス	1次 M5 / 2次 M6

承認	検図	設計	製図	作成：DATE	品名：NAME	図番：DRAWING NUMBER	REV.
APPR.	CHECK	DESI.	DRAWN	2005 年 1 月 5 日	正V逆V結線変圧器	97HB5011-D2	D
縮尺：1:5	1:5	1:5	:	尺 度：SCALE	単位：UNIT	図 名：TITLE	
片野	加田	里		free	mm	鎌田信号機株式会社 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.	仕様・外観寸法図
No.	Date	Signed	Approved	Note			

1 2 3 4 5 6 7 8 三角図法：3RD