



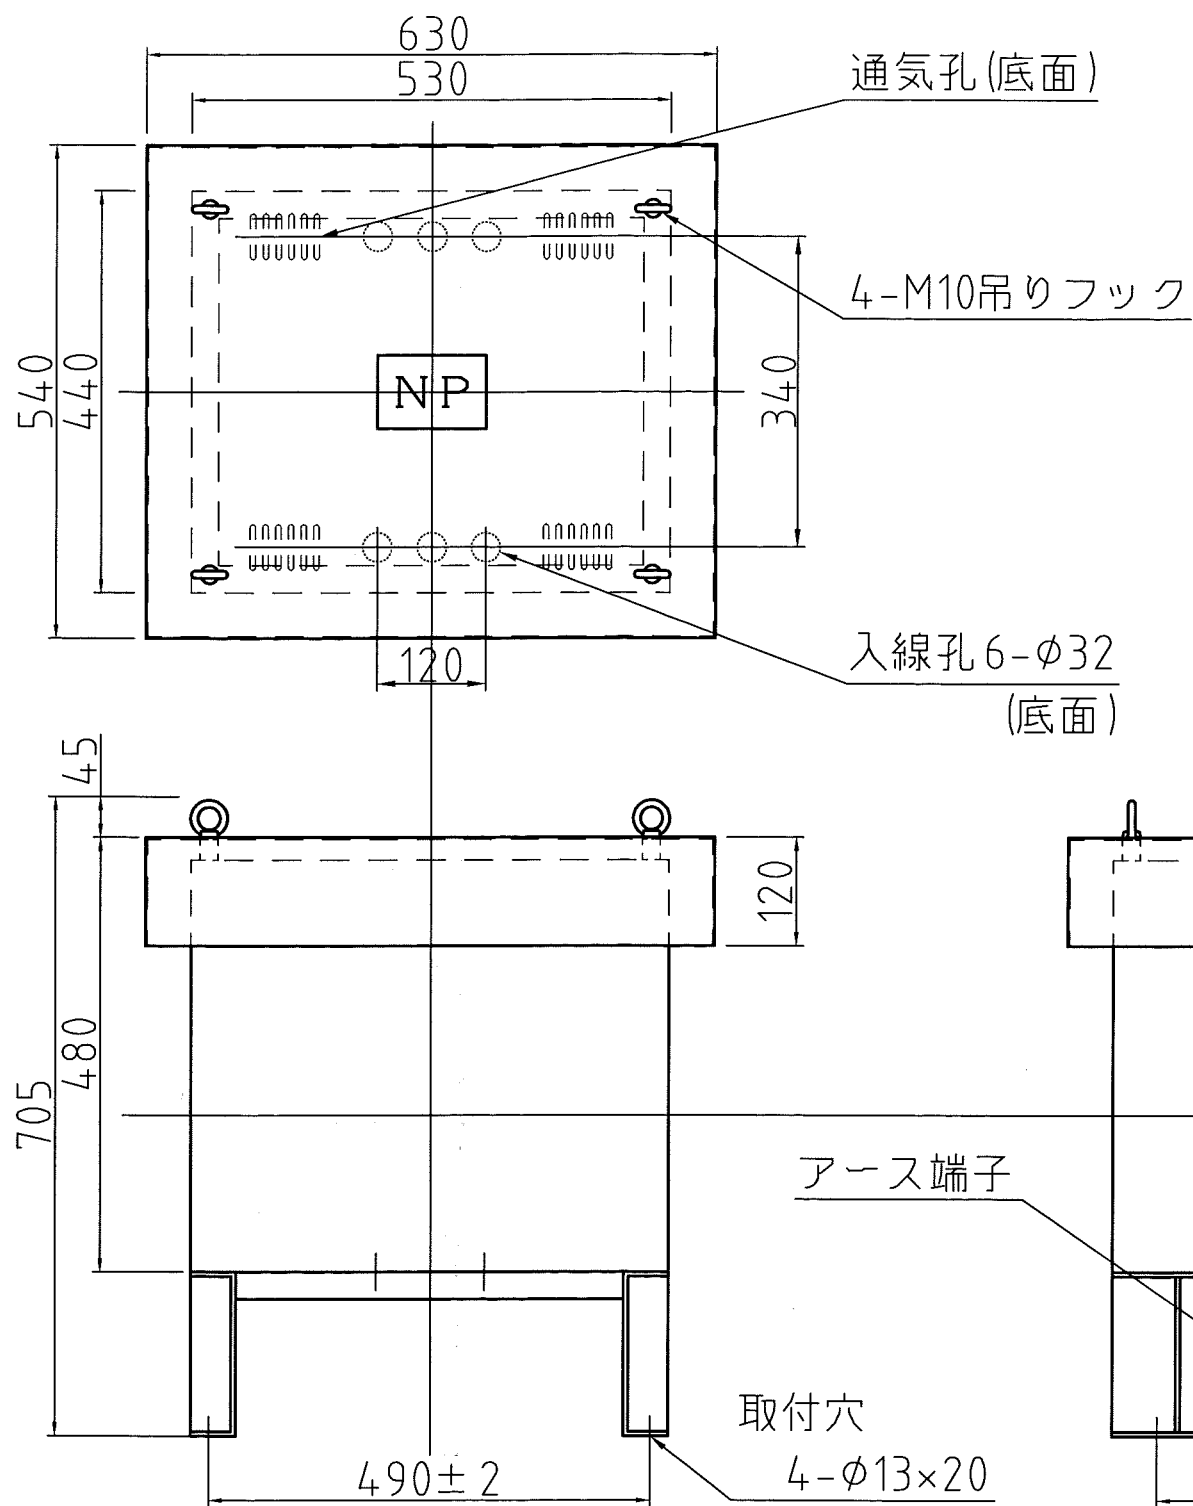

注 本商品は防水構造にはなっておりません。  
 ケースNo.211 (防雨型ケース)  
 材質: SPC 本体 t=2.3 取付足 t=4.5  
 塗装色: シルバーハンマートン

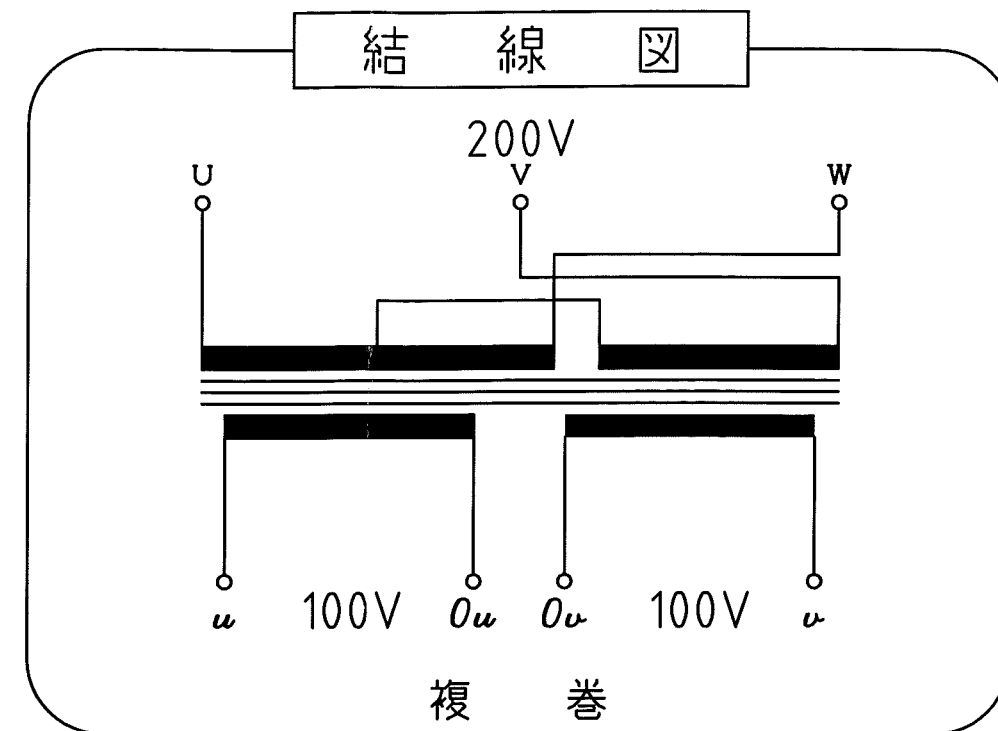

## 仕様

|       |                |
|-------|----------------|
| 品名    | スコット結線変圧器      |
| 品番    | 3WB0-20kS      |
| 容量    | 20 k VA        |
| 相数    | 3φ/2φ          |
| 周波数   | 50/60Hz        |
| 1次電圧  | 200 V          |
| 2次電圧  | 100V×2回路       |
| 2次電流  | 100A×2回路       |
| 巻線    | 複巻             |
| 定格    | 連続             |
| 絶縁種類  | H 種            |
| 冷却方式  | 乾式自冷式          |
| 質量    | 約 168 kg       |
| 端子ボルト | 1次 M8 / 2次 M12 |

|     |      |        |          |      |         |       |       |       |           |           |                                                |          |
|-----|------|--------|----------|------|---------|-------|-------|-------|-----------|-----------|------------------------------------------------|----------|
| △   |      |        |          |      | 承認      | 検図    | 設計    | 製図    | 作成: DATE  | 品名: NAME  | 図番: DRAWING NUMBER                             | REV.     |
| △   |      |        |          |      | APPR.   | CHECK | DESI. | DRAWN | 2006年9月6日 | スコット結線変圧器 | 97HB5076-D3                                    | C        |
| △   |      |        |          |      | 66:9:15 | 9:15  | 9:6   | :     | 尺度: SCALE | 単位: UNIT  | 図名: TITLE                                      |          |
| △   |      |        |          |      |         |       |       |       | free      | mm        | 鎌田信号機株式会社<br>KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD. | 仕様・外観寸法図 |
| △   |      |        |          |      |         |       |       |       |           |           |                                                |          |
| No. | Date | Signed | Approved | Note |         |       |       |       |           |           |                                                |          |