
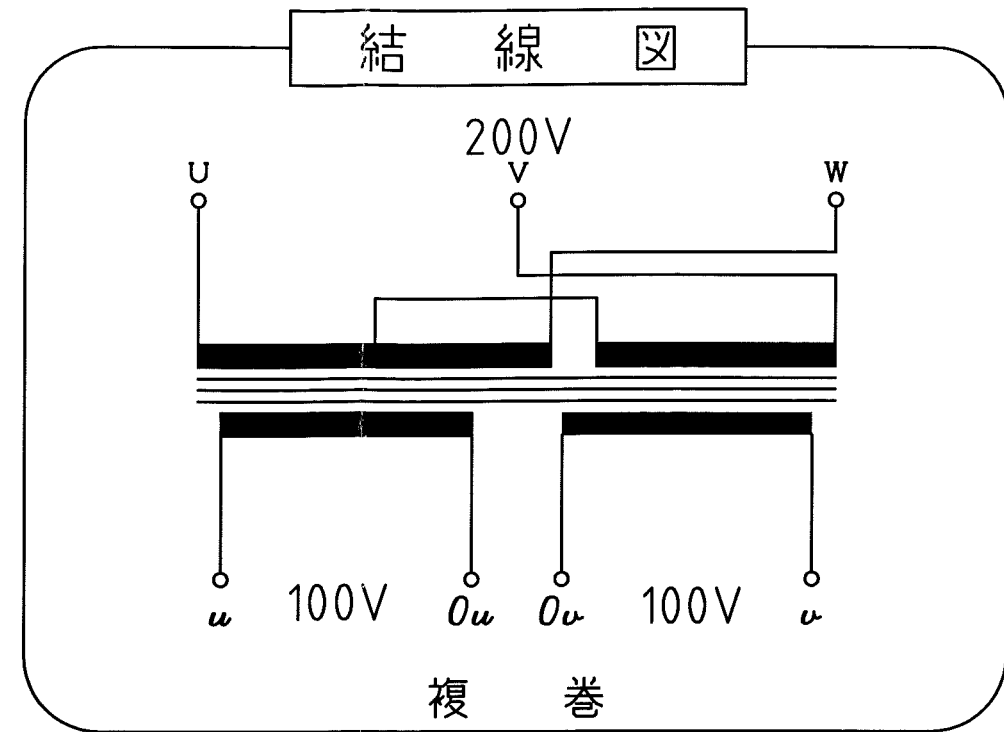


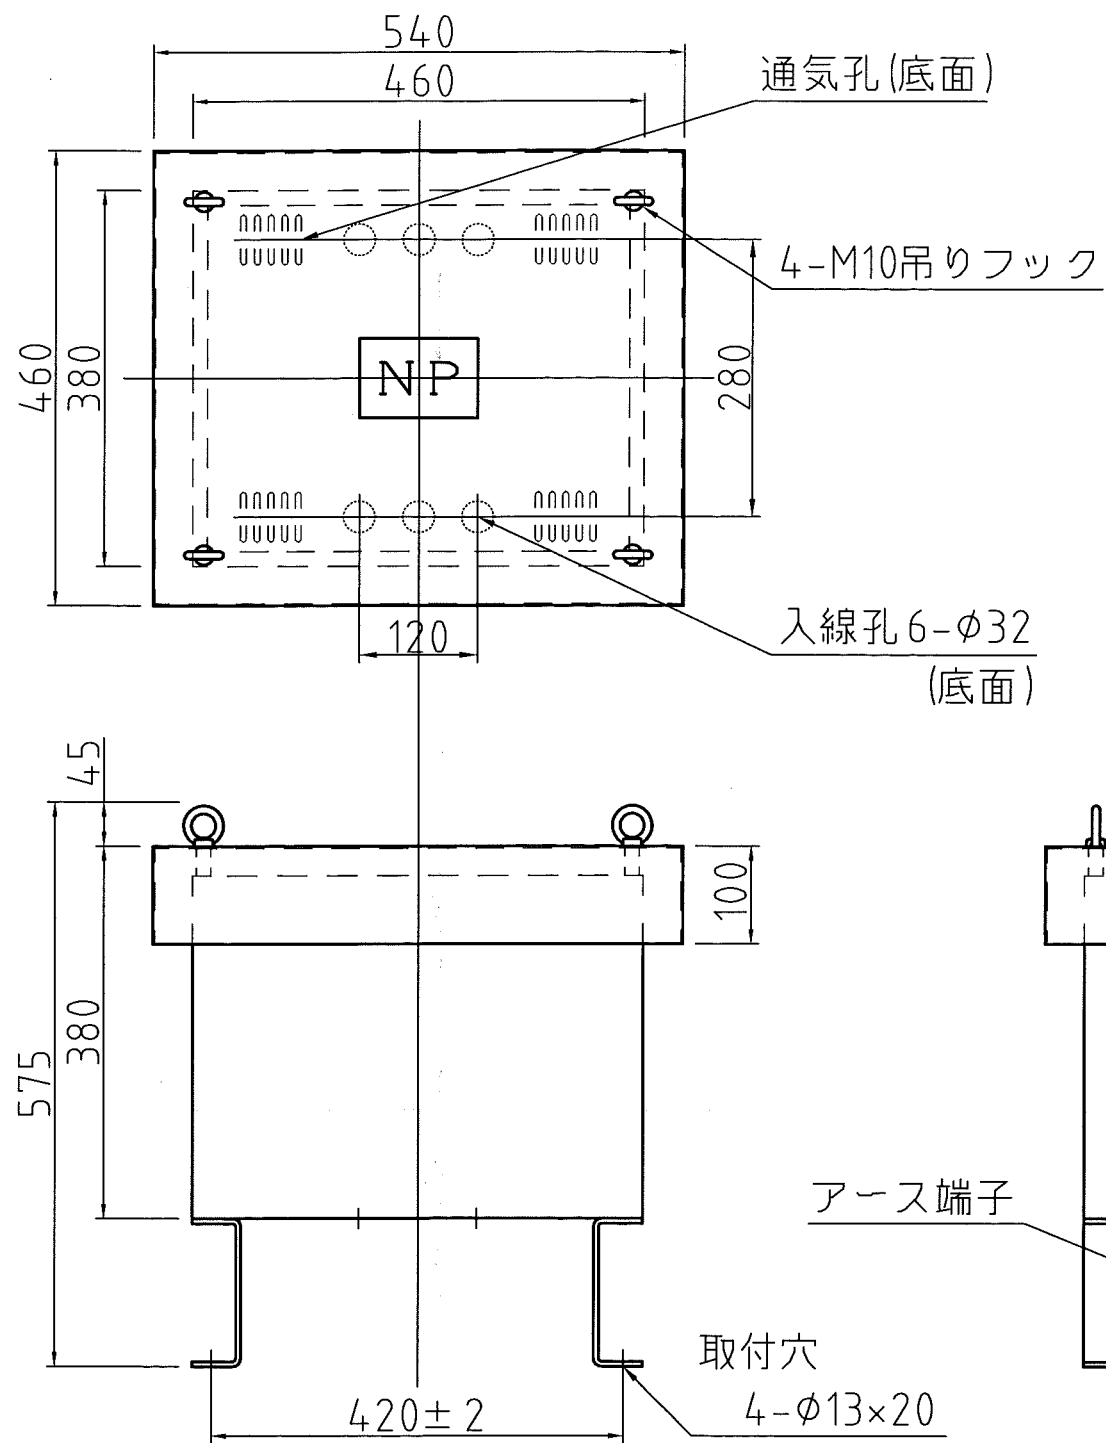

## 仕様

|      |               |
|------|---------------|
| 品名   | スコット結線変圧器     |
| 品番   | 3WB0-7500S    |
| 容量   | 7.5 k VA      |
| 相数   | 3φ/2φ         |
| 周波数  | 50/60Hz       |
| 1次電圧 | 200 V         |
| 2次電圧 | 100V × 2回路    |
| 2次電流 | 37.5A × 2回路   |
| 巻線   | 複巻            |
| 定格   | 連続            |
| 絶縁種類 | B 種           |
| 冷却方式 | 乾式自冷式         |
| 質量   | 約 115 kg      |
| 端子ビス | 1次 M5 / 2次 M6 |

注 本商品は防水構造にはなっておりません。  
 ケースNo.210 (防雨型ケース)  
 材質: SPC 本体 t=1.6 取付足 t=4.5  
 塗装色: シルバーハンマートン

|     |      |        |          |      |         |       |      |       |                |           |                                                |          |
|-----|------|--------|----------|------|---------|-------|------|-------|----------------|-----------|------------------------------------------------|----------|
| △   |      |        |          |      | 承認      | 検図    | 設計   | 製図    | 作成: DATE       | 品名: NAME  | 図番: DRAWING NUMBER                             | REV.     |
| △   |      |        |          |      | APPR.   | CHECK | DES. | DRAWN | 2004 年 9 月 6 日 | スコット結線変圧器 | 97HB5025-D3                                    | B        |
| △   |      |        |          |      | 66:9:15 | 9:15  | 9: 6 | :     | 尺 度: SCALE     | 単位: UNIT  | 図 名: TITLE                                     |          |
| △   |      |        |          |      | 栗       | 栗     | 加    | 田     | free           | mm        | 鎌田信号機株式会社<br>KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD. | 仕様・外観寸法図 |
| No. | Date | Signed | Approved | Note |         |       |      |       |                |           |                                                |          |