


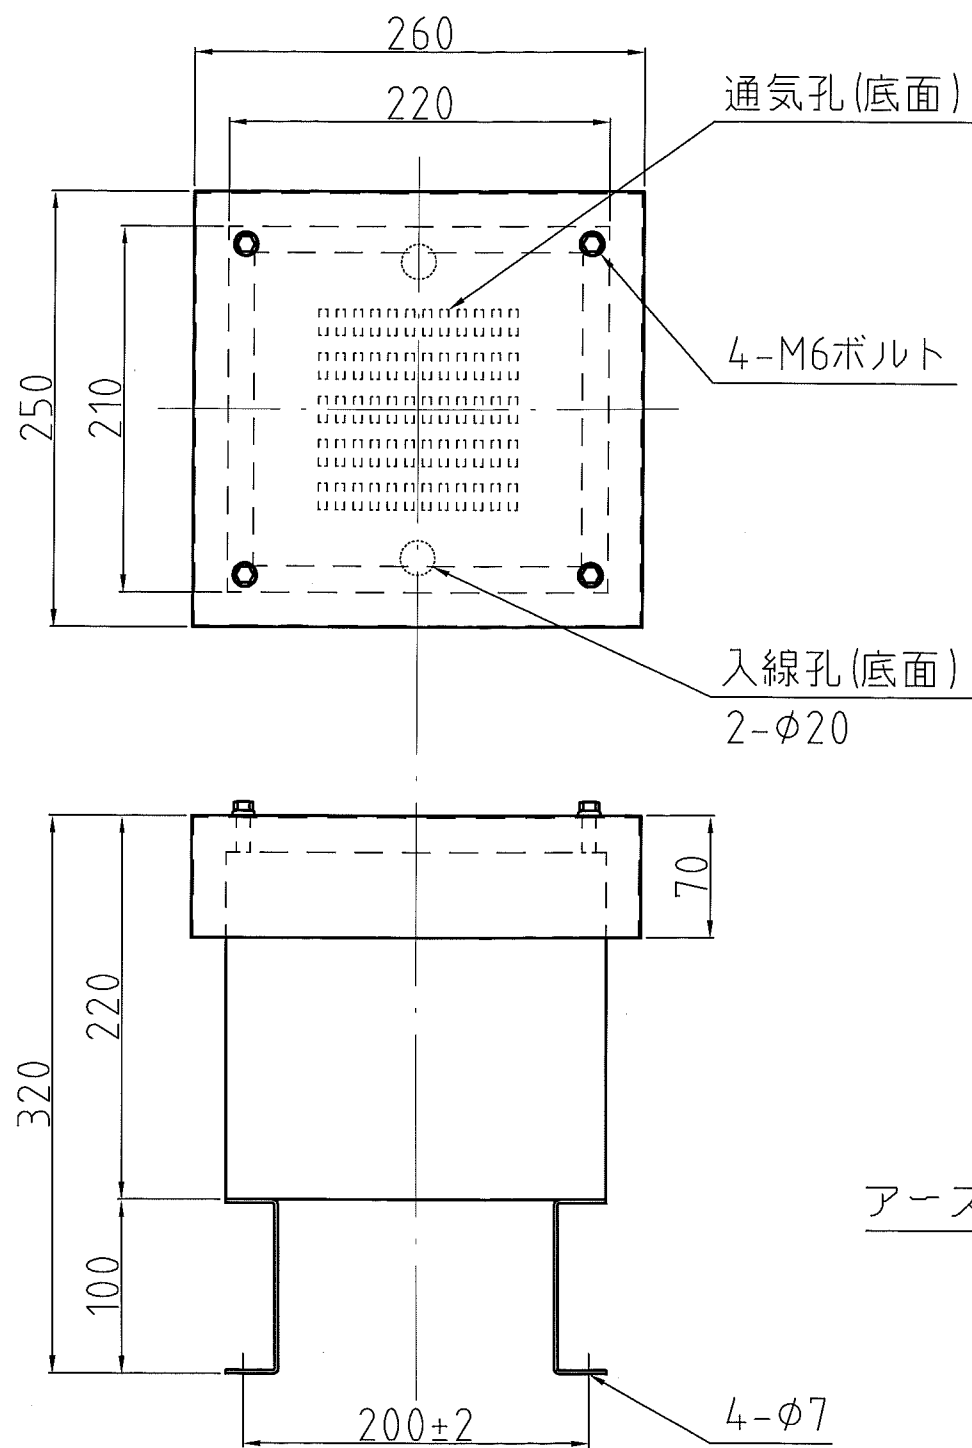



通気孔(底面)

4-M6ボルト

入線孔(底面)
2-φ20

4-φ7

アース端子

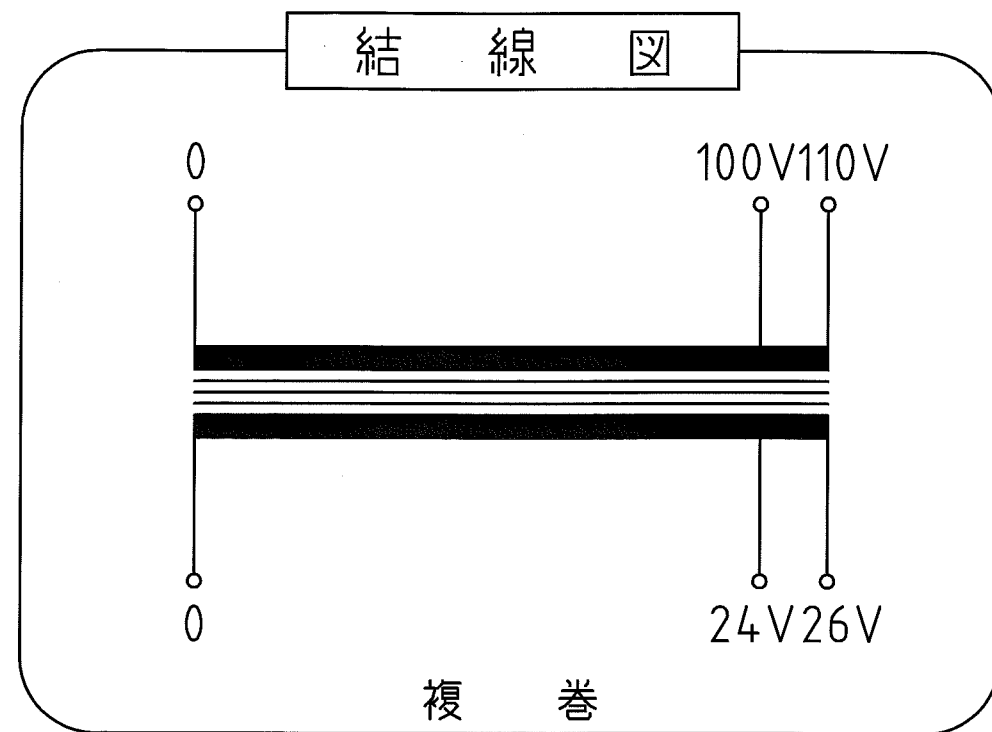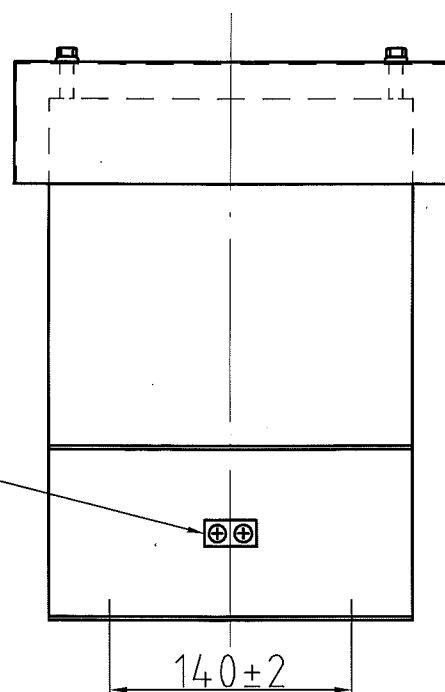

仕様

品名	単相変圧器
品番	WB0-300C
容量	300 V A
相数	1φ/1φ
周波数	50/60Hz
1次電圧	100,110 V
2次電圧	24,26 V
2次電流	11.5 A
巻線	複巻
定格	連続
絶縁種類	A 種
冷却方式	乾式自冷式
質量	約 9.5 kg
端子ビス	1次 M4 / 2次 M4

注 本商品は防水構造にはなっておりません。
ケースNo,204 (防雨型ケース)
材質: SPC 本体 t=1.0 取付足 t=2.0
塗装色: シルバーハンマートン

△					承認	検図	設計	製図	作成: DATE	品名: NAME	図番: DRAWING NUMBER	REV.
△					APPR.	CHECK	DESI.	DRAWN	2019 年 2 月 20 日	単相変圧器	97HB6048-D2	A
△					技術部 19.2.20 高木	技術部 19.2.20 加田	技術部 19.2.20 宮垣		尺度: SCALE	鎌田信号機株式会社 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.	図名: TITLE	
△									Free		仕様・外観寸法図	
△												
No.	Date	Signed	Approved	Note								