



Various indicating machinery

▶ 各種情報表示機器

緊急車出動表示板



設置例1

…特長…

散光式警光灯付・音声付・サイレン付・ハンドマイク付(アンプ内蔵)
操作機に付属したハンドマイクにより、表示灯を通じて音声を流すことができます。

…LED概要…

320mm角(16×16ドット)LEDユニット×5、両面表示

- ・消防車出動：赤色表示 点滅/点灯
- ・救急車出動：橙色表示 点滅/点灯

…外形寸法WHD(mm) (支柱除外)…

1750×1055(内、散光式警光灯255)×400

設置例2

…特長…

赤色回転灯内蔵・音声、ブザー切替SW内蔵
コンパクトサイズで、施工スペースが限られた場所等に最適です。
分署・出張所等に、実績があります。

…LED概要…

160mm角(16×16ドット)LEDユニット×2、両面表示

- ・「出動」と「注意」の交互点灯 表示色：赤色

…外形寸法WHD(mm) (支柱除外)…

700×300×250



緊急車出動灯 簡易型

…特長…

表示部アクリルを変更し
更に明るく視認性が向上しました。



操作プレート

■表示部：

前面 カーマインアクリル
内面 ダイヤカットアクリル

黒地に赤文字浮き出しカッティング「出動」両面
赤照光 LED バックライト採用、点滅表示

音調ブザー：フリッカー音「ピー、ピー、ピー……」
作動タイマー内蔵

電源電圧：AC100V

全高：2161mm
本体材質：鋼板製
ポール：溶融亜鉛メッキ仕上げ


■操作プレート：

本体：新金属プレート
押しボタン：赤色照光 ガード付

ポール取付型 出動表示板

…特長…

既存のポールが利用できます

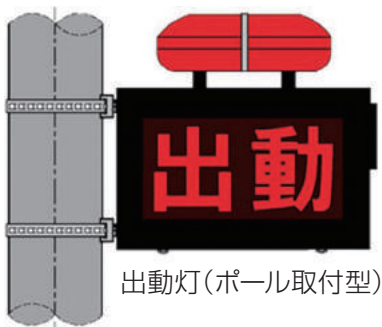

出動灯(ポール取付型)



操作卓(屋内卓上用)

■出動灯(ポール取付型)

表示部：
『出動』点滅表示(両面)
黒地に赤文字浮き出し
LED内照式、散光式警光灯付
サイレン及び音声無し

材質：
本体：鋼板製
取付金具：溶融亜鉛メッキ仕上げ

設置条件：ポール取付型、取付金具付

ご注意

ポール(支柱)は含まれておりません。
また、本出動灯を取り付けるにあたり、
既存ポールの強度計算はお客様にて実施
頂き、ご確認をお願い致します。

質量：約 70Kg

■操作卓(屋内卓上用)

機構：
出動押釦、停止押釦
電源スイッチ
動作時間設定タイマー

品番：SHT160-1


コンパクトタイプ

限られた施工スペースに最適です



イメージ

- 形状 : 両面、自立型
- 表示方式 : 160mm角LEDユニット 2文字 両面
- 表示文字 : 「出動」と「注意」の交互点灯、
- 文字色 : 赤色
- 音声 : ブザー音(プルル)と音声(車が出ます)
音声切り換えスイッチを内蔵
- 入力信号 : AC100V
- 材質 : 鋼板製
- 質量 : 約60kg

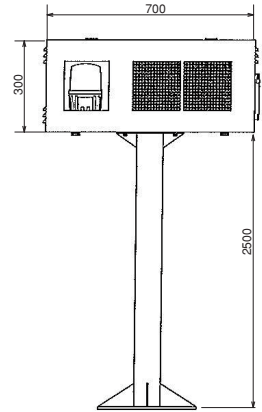

品番：SHT320-1


LED表示機タイプ

視認性に優れています
オプションにてメッセージボードと
してもお使いいただけます



イメージ

- 形状 : 両面、自立型
 - 表示方式 : 320mm角LEDユニット 4文字 両面
 - 表示文字 : 緊急出動(点滅表示)
 - 文字色 : 赤色
 - 音声 : ウー・ウー・・・とピーポー・ピーポー・・・
 - 入力信号 : 無電圧接点
 - 材質 : 鋼板製
 - 質量 : 約320kg
- *操作盤SCB-4D(別売)と組み合わせて、ご使用できます。

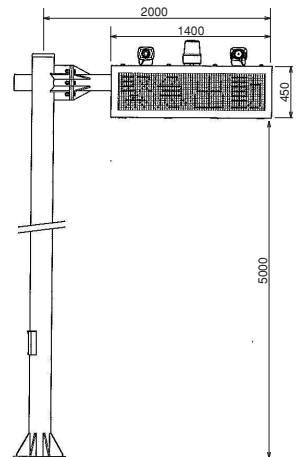

品番：SHT320-2


LED内照式タイプ

内照式LED光源にて長寿命
従来のランプ交換の手間が省けます




イメージ

- 形状 : 両面、自立型
 - 表示方式 : カットニングシートによる内照式LED照明
 - 表示文字 : 緊急出動 (点滅表示)
 - 文字色 : 黒地に赤文字浮き出し
 - 音声 : ウー・ウー・・・とピーポー・ピーポー・・・
 - 入力信号 : 無電圧接点
 - 材質 : 鋼板製
 - 質量 : 約345kg
- *操作盤SCB-4D(別売)と組み合わせて、ご使用できます。

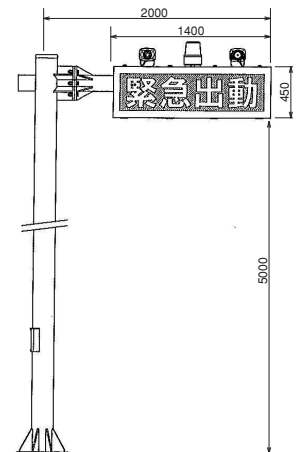

ご覧いただいている製品情報は製品改良及び見直し、その他の理由により予告無く変更することがございます。

トラックターミナル在庫表示板

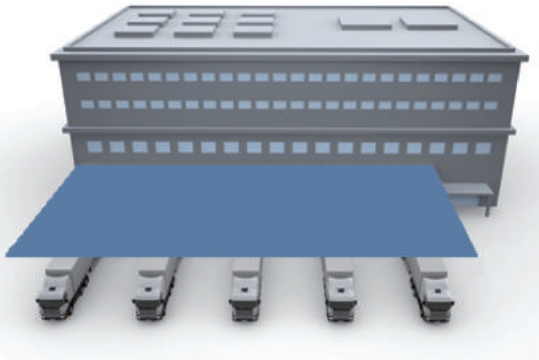

ターミナルへの 入場をサポート!!

本製品はターミナルの空き状況を
ドライバーに伝え、スムーズな入場を
サポートするものです。

製作例①

LED文字表示ユニット採用にて空き
状況を『空』でお知らせします。

製作例②

LED7セグ表示採用にて空き状況を
番号でお知らせします。

製作例③

LED○×表示灯採用にて空き状況を
○×でお知らせします。


製作例④

LED信号灯採用にて空き状況を
信号灯でお知らせします。


その他、各種ご要望に沿った仕様を提案し
ます。また、車両検知及び制御を含む在車
表示システム全体でもご相談ください。

製作例

①

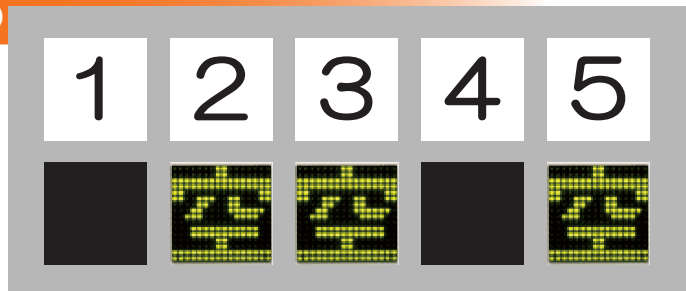


②

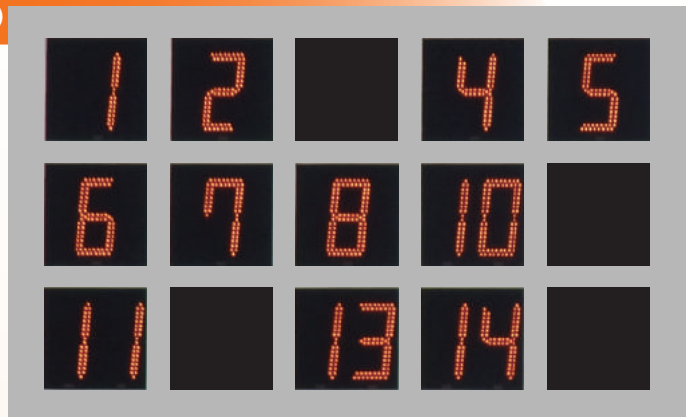

③



④

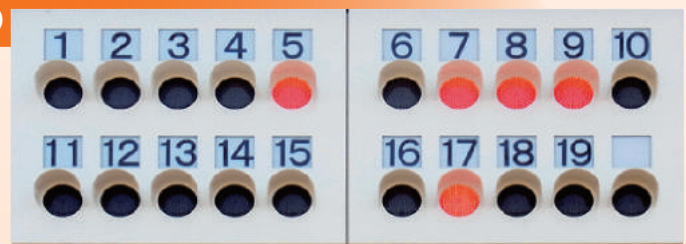


温度・湿度計



- ◆表示範囲
温度0~99℃ 湿度20~95%
- ◆温度検出精度±1℃
白金測温抵抗体を使用
- ◆湿度検出精度±3%
- ◆電源
AC100V 最大100VA
- ◆寸法
W500mm×H400mm×D80mm
約20kg

設置例

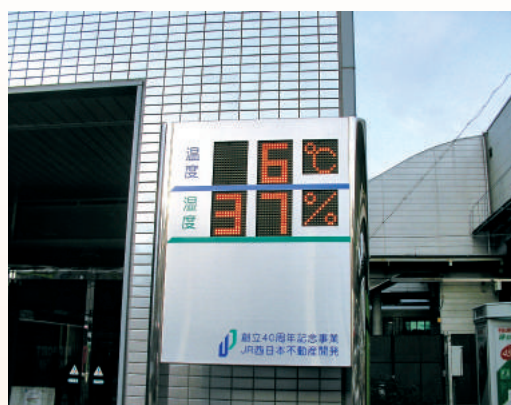

温湿度表示板



- 屋内壁掛タイプ
- 表示部：温度2桁(赤色)、湿度2桁(緑色)
- 文字高120mm 7セグメントLED 数字表示
- 固定文字：カッティング加工(温度、湿度、℃、%)
- 温度表示：0~50℃
- 湿度表示：20~90%
- 定格電圧：AC100V
- 付属品：屋内用温湿度センサー
- 外郭材料：鋼板1.6mmt(メラミン塗装指定色)
- 概略寸法：WHD(mm) 950×450×160 程度



- 屋外壁掛タイプ
- 表示部：温度2桁(赤色)、湿度2桁(緑色)
- 160mm 角LED 文字表示ユニット
- 固定文字：カッティング加工(温度、湿度、℃、%)
- 温度表示：-9~50℃
- 湿度表示：20~90%
- 定格電圧：AC100V
- 付属品：屋外用温湿度センサー
- 外郭材料：SUS1.5mmt(アクリル塗装指定色)
- 概略寸法：WHD(mm) 1050×500×160 程度

LED内照式看板

西日の強い場所でもハッキリ見え視認性がUPしました

NEW
バックライト方式



従来の
蛍光灯方式

8月の直射日光でも視認性OK

① 視認性がUP

LEDバックライト採用により、従来の蛍光灯や白熱電球より視認性が向上しました。


② 長寿命

LEDバックライト採用により、従来の蛍光灯や白熱電球の球切れによる交換は必要ありません。

LEDバックライトの参考寿命：連続点灯 約40,000時間

③ コスト削減

製品本体は、LED文字表示式よりも安価です。
また、メンテナンスコストや消費電力の削減効果もあります(蛍光灯、白熱電球との比較)

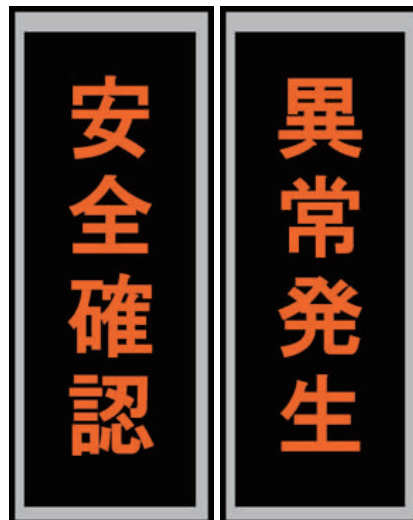

◆表示部：

黒地に赤文字

点灯表示

赤色LEDバックライト

◆電源：AC100V

◆表示文字：

営業中、OPEN、注意

緊急出動、安全確認

異常発生、異常警報

緊急停止、試験中


運転中、薬品投入

など各種単一表示

※写真は参考です。※機能・性能の改良の為、予告なく仕様を変更することがあります。

LED出退表示器


シンプルで見やすい表示!

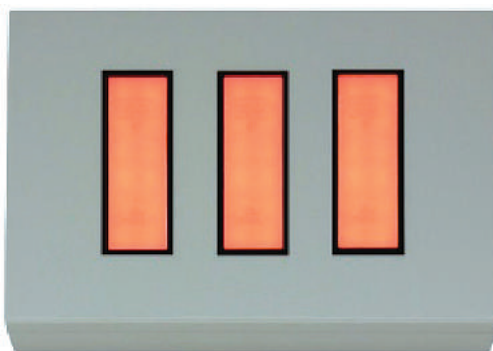

ご使用例

官庁、学校、会社、工場における出退管理
来客、会議中などの行先管理、応接室、客室の使用状態の表示

仕様概要

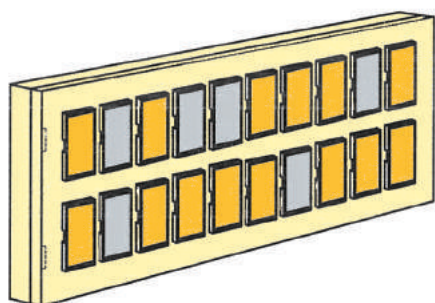

① 型式 SSH □ - □

窓数
表示窓色
R: レッド
G: グリーン
O: オレンジ

② 型式 SST □ - □

操作押釦数
押釦照光色
R: レッド
G: グリーン
O: オレンジ

③ 型式 SSW 1

① 品名：LED出退表示器
型式：SSH
構造：鋼板製（壁面取付型）
塗装色：マンセル2.5Y9/1
表示色：赤・緑・橙
記銘板サイズ：99.8×29.8mm

② 品名：LED出退操作器
型式：SST
構造：鋼板製（卓上型）
塗装色：マンセル2.5Y9/1
スイッチ：LED照光押釦
照光色：赤・緑・橙

③ 品名：専用電源箱（最大表示窓数20窓）
型式：SSW1
構造：鋼板製（壁面取付型）
塗装色：マンセル2.5Y9/1
※20窓以上の表示の場合はご相談ください。