

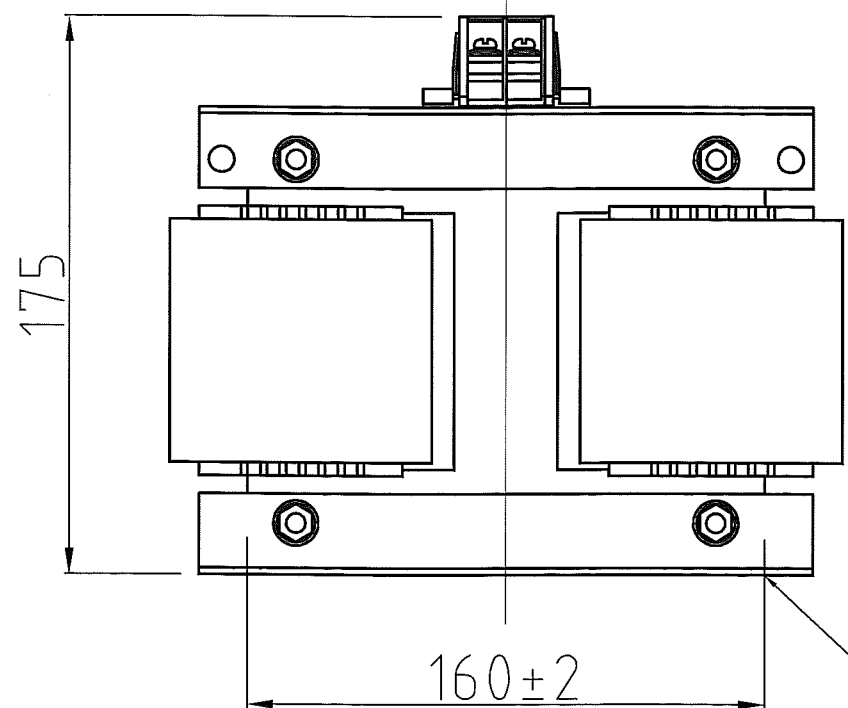
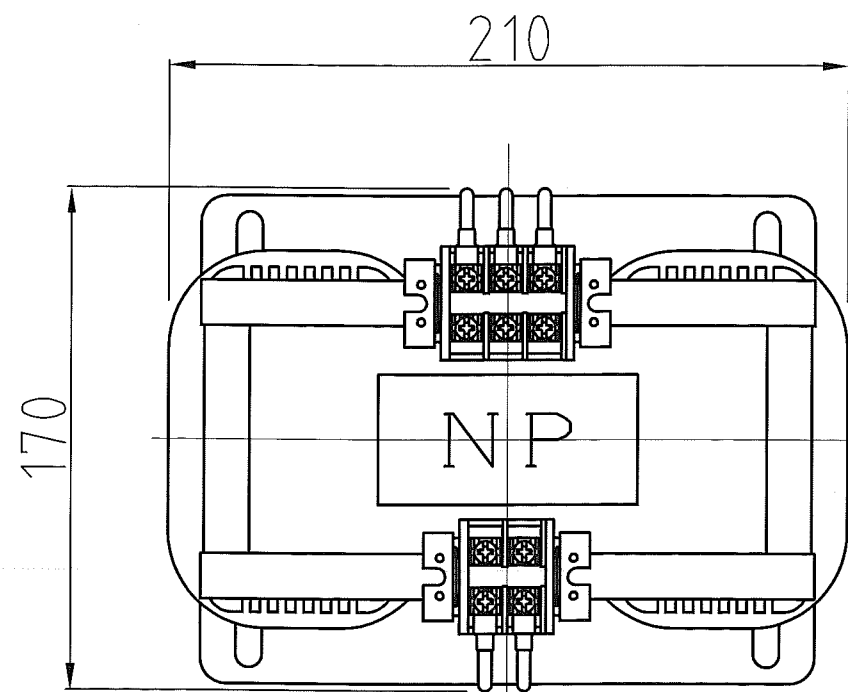


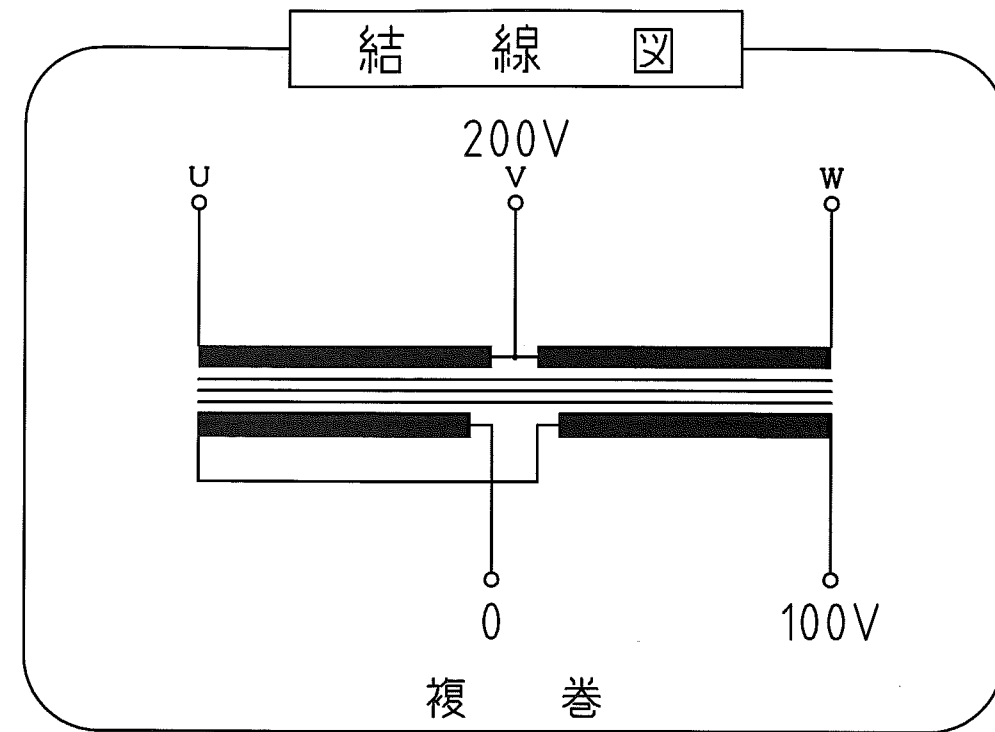

取付穴
4-φ8×20

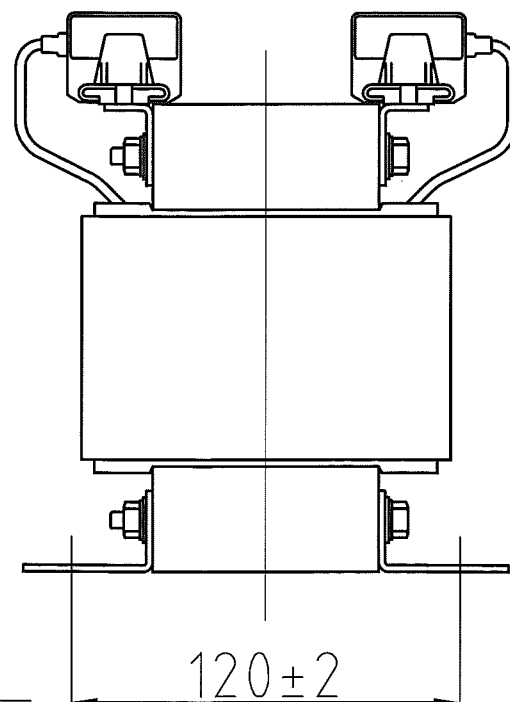

仕様

品名	正V逆V結線変圧器
品番	3WT-1000A
容量	1 k V A
相数	3φ/1φ
周波数	50/60Hz
1次電圧	200 V
1次電流	U,W相:2.88A,V相:5.77A
2次電圧	100 V
2次電流	10 A
巻線	複巻
定格	連続
絶縁種類	B 種
冷却方式	乾式自冷式
質量	約 15 kg
端子ボルト	1次 M4 / 2次 M4

△					承認	検図	設計	製図	作成: DATE	品名: NAME	図番: DRAWING NUMBER	REV.
△					APPR.	CHECK	DESI.	DRAWN	2017 年 10 月 20 日	正V逆V結線変圧器	97HW5093-D1	E
△									尺度: SCALE	鎌田信号機株式会社	図名: TITLE	
△									Free	KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.	仕様・外観寸法図	
△												
No,	Date	Signed	Approved	Note								

12345678

A
B
C
D
E
F

12345678

三角図法: 3RD 単位 UNIT: mm