

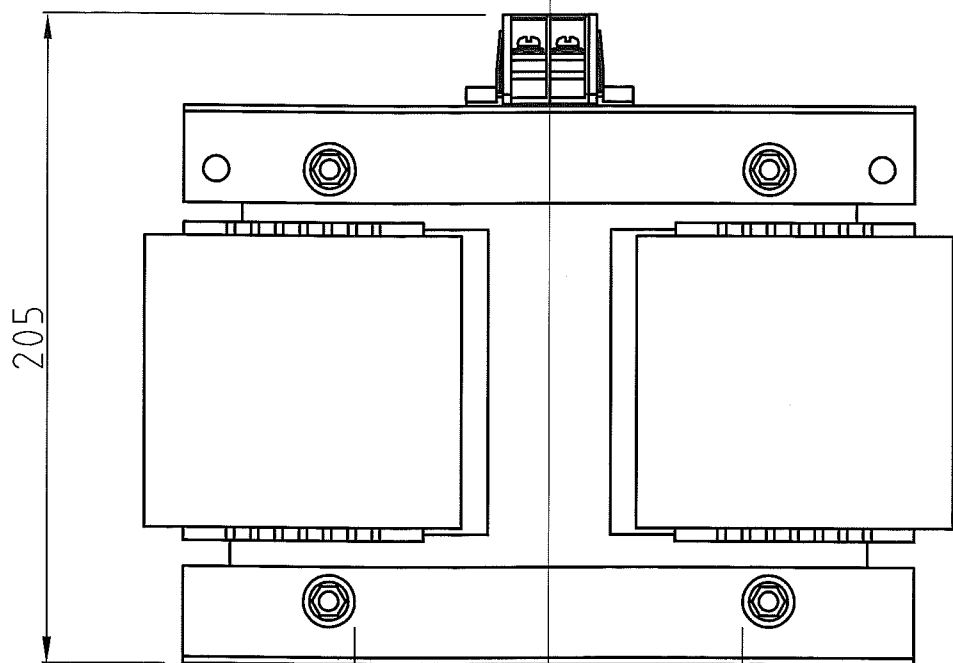
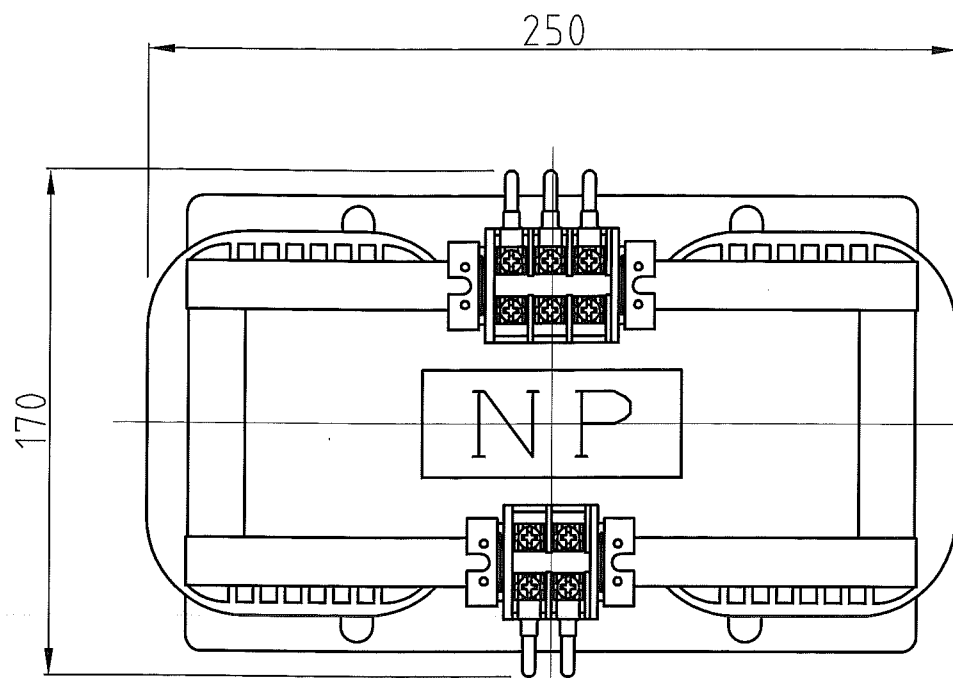


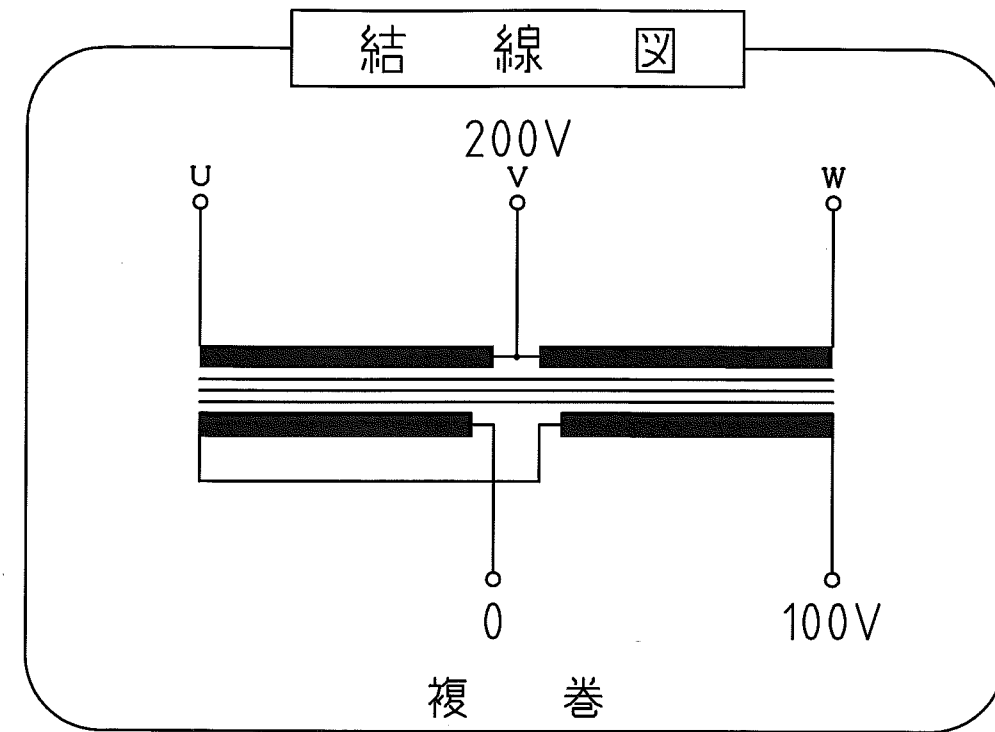

取付穴
4-φ10×20

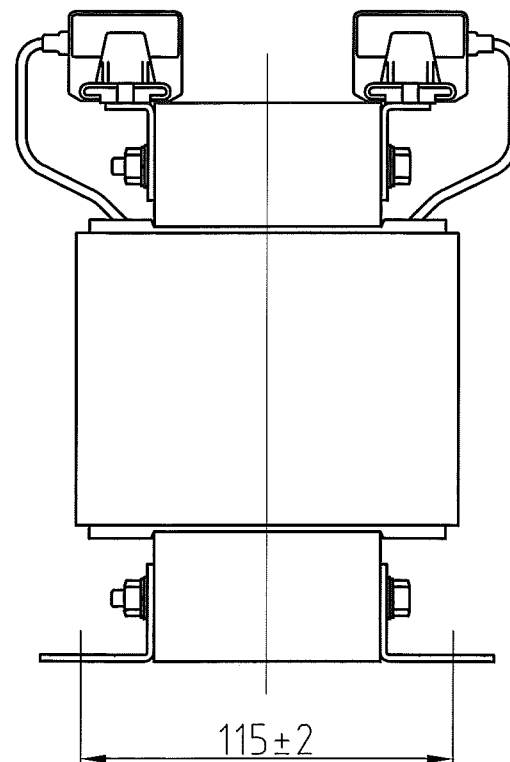

仕様

品名	正V逆V結線変圧器
品番	3WT-1500A
容量	1.5 k V A
相数	3φ/1φ
周波数	50/60Hz
1次電圧	200 V
1次電流	U,W相:4.33A,V相:8.66A
2次電圧	100 V
2次電流	15 A
巻線	複巻
定格	連続
絶縁種類	B 種
冷却方式	乾式自冷式
質量	約 21 kg
端子ボルト	1次 M4 / 2次 M4

△				
△				
△				
△				
△				
No.	Date	Signed	Approved	Note

承認
APPR.

技術部
17.10.20
高木

検図
CHECK

技術部
17.10.20
加田

設計
DESI.

技術部
17.10.20
吉田

製図
DRAWN

作成: DATE

2017 年 10 月 20 日

尺度: SCALE

Free

品名: NAME

正V逆V結線変圧器



鎌田信号機株式会社

KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.

図番: DRAWING NUMBER

97HW5094-D1

図名: TITLE

仕様・外観寸法図

REV.

E