
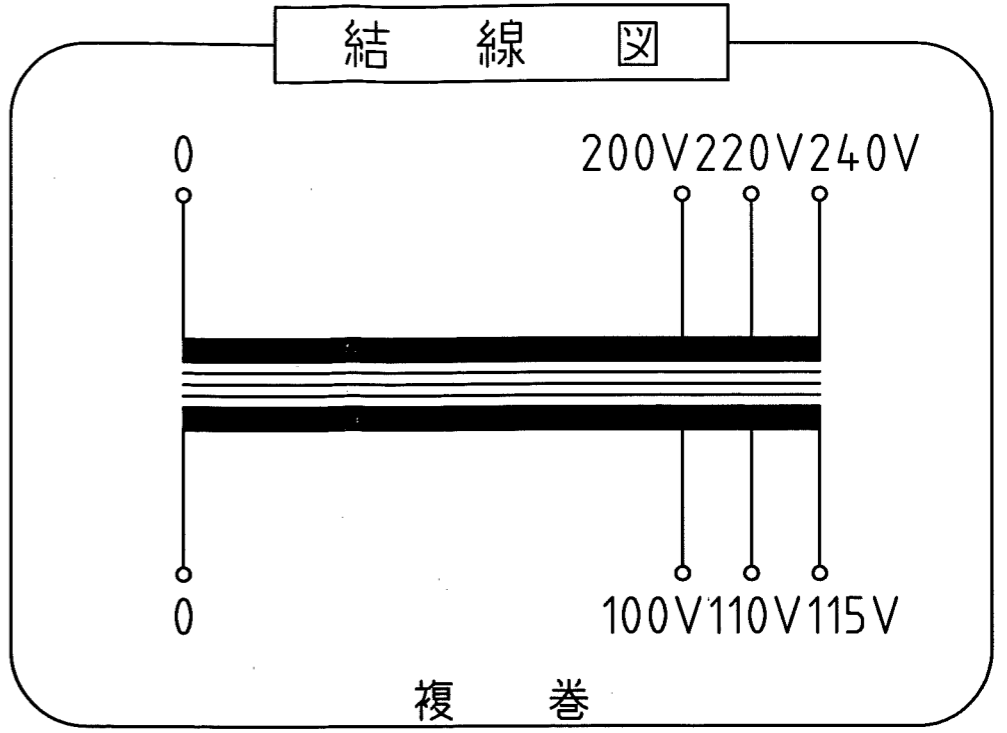


取付穴
4-φ7.5×20

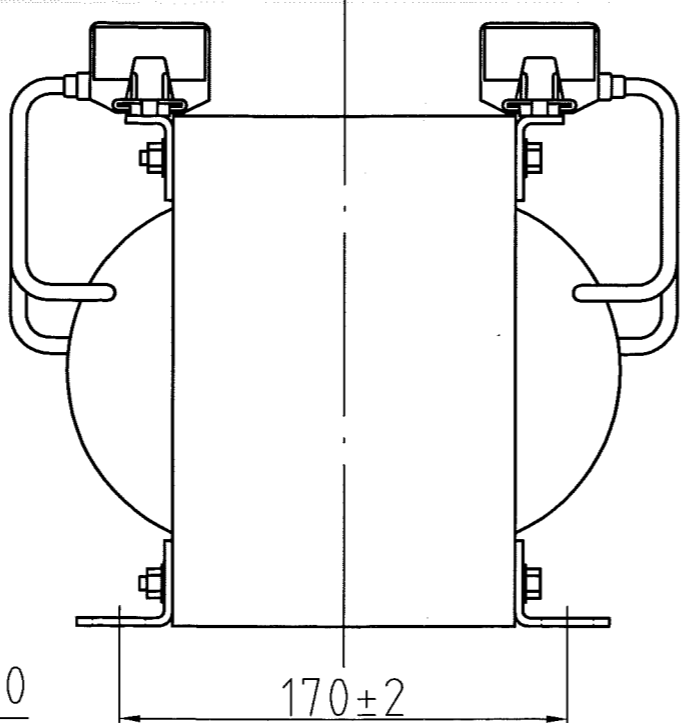


仕様

| | |
|------|---------------|
| 品名 | 単相変圧器 |
| 品番 | WTP-3000YM |
| 容量 | 3 k VA |
| 相数 | 1φ/1φ |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 1次電圧 | 200,220,240 V |
| 2次電圧 | 100,110,115 V |
| 2次電流 | 26.0 A |
| 巻線 | 複巻 |
| 定格 | 連続 |
| 絶縁種類 | A 種 |
| 冷却方式 | 乾式自冷式 |
| 質量 | 約 31.5 kg |
| 端子ビス | 1次 M5 / 2次 M5 |

| △ | | | | |
|-----|------|--------|----------|------|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| No. | Date | Signed | Approved | Note |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 承認 APPR. | 検図 CHECK | 設計 DESI. | 製図 DRAWN |
| 67:10:22 | 10:22 | 10:22 | : |
| | | | |

| | |
|---------------|----------|
| 作成: DATE | 品名: NAME |
| 2007年 10月 22日 | 単相変圧器 |
| 尺度: SCALE | 単位: UNIT |
| free | mm |


 鎌田信号機株式会社
 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.

| | |
|--------------------|------|
| 図番: DRAWING NUMBER | REV. |
| 97HW6100-D1 | D |
| 図名: TITLE | |
| 仕様・外観寸法図 | |