

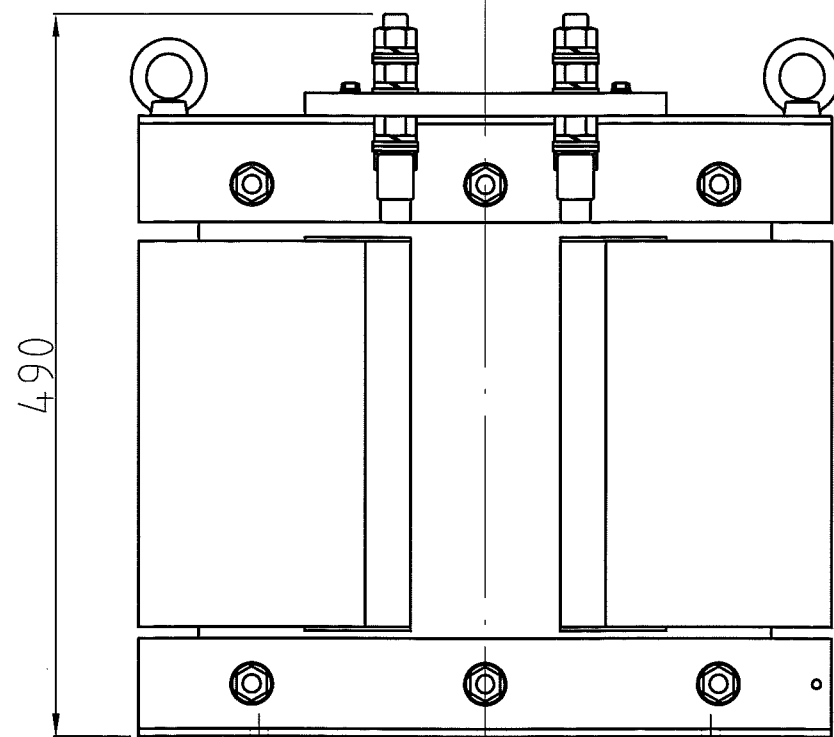
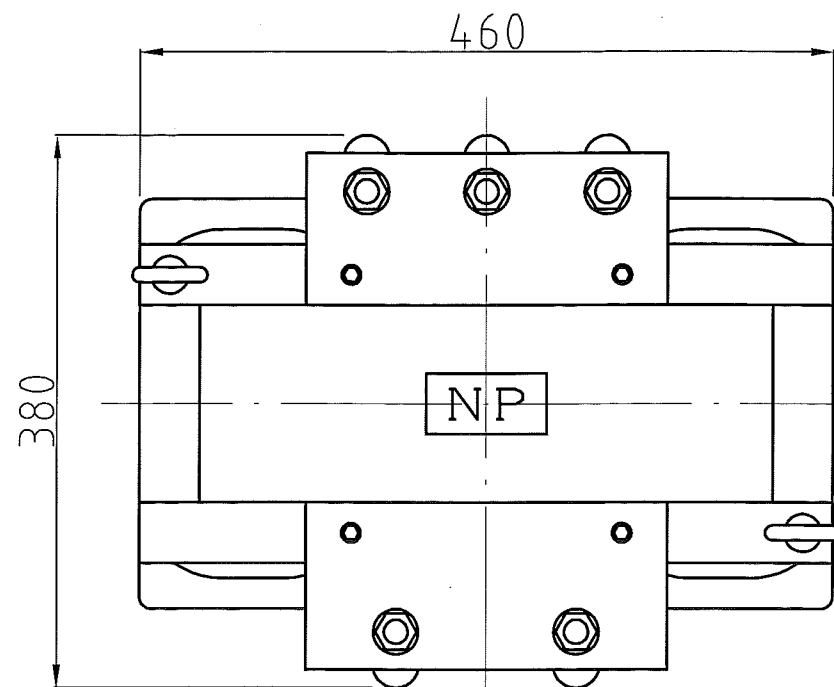


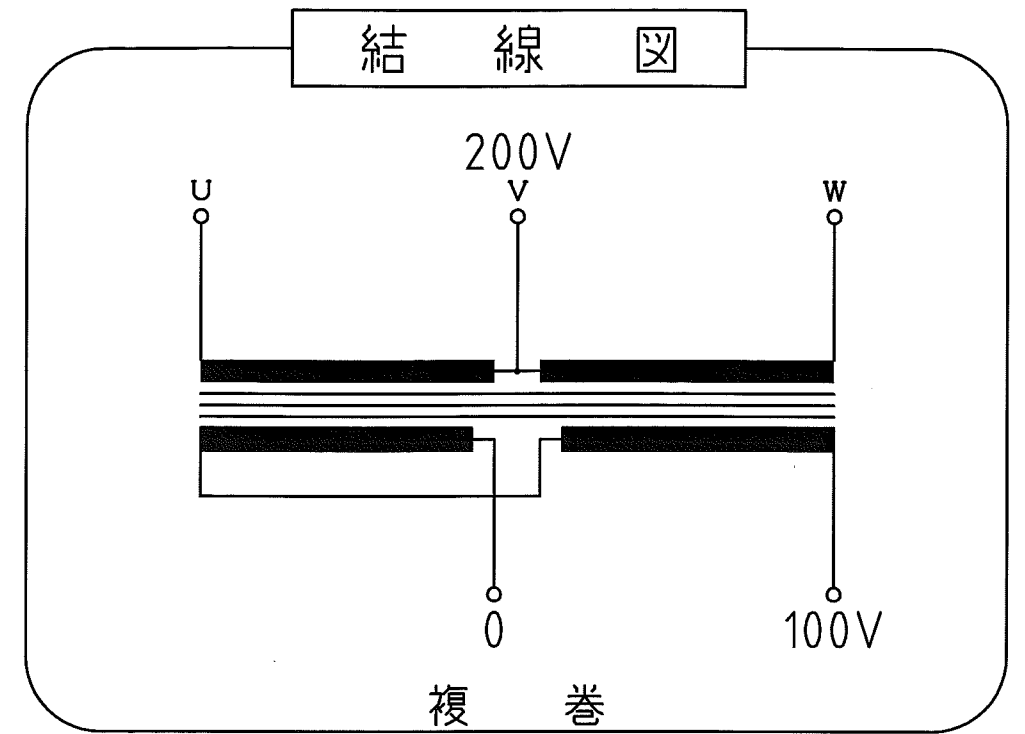

取付穴
4-φ12×21

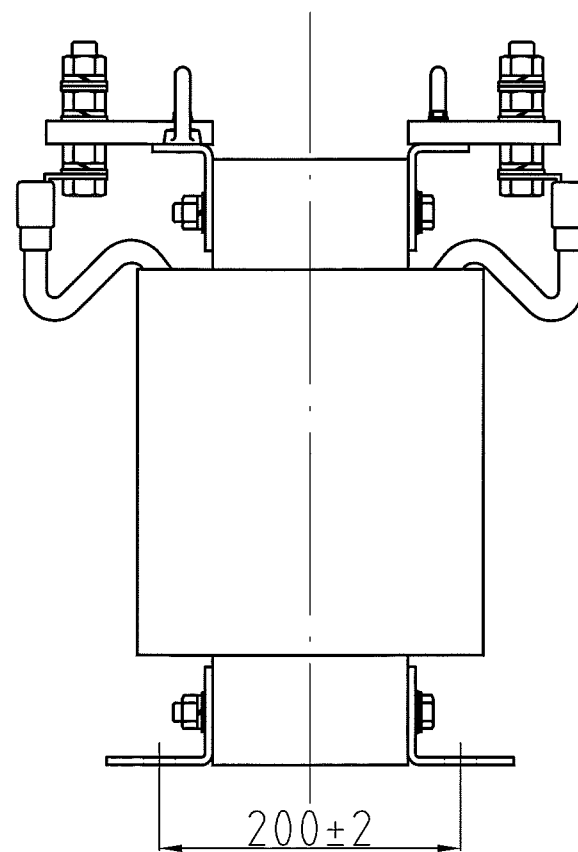

仕様

品名	正V逆V結線変圧器
品番	3WT-30KA
容量	30 k V A
相数	3φ/1φ
周波数	50/60Hz
1次電圧	200 V
1次電流	U,W相:86.6A,V相:173A
2次電圧	100 V
2次電流	300 A
巻線	複巻
定格	連続
絶縁種類	H 種
冷却方式	乾式自冷式
質量	約 178 kg
端子ボルト	1次 M16 / 2次 M16

△				
△				
△				
△				
△				
No.	Date	Signed	Approved	Note

承認 APPR.	検図 CHECK	設計 DESI.	製図 DRAWN
技術部 14.9.24 高木	技術部 14.9.24 高木	技術部 14.9.24 加田	

作成: DATE
2014 年 9 月 24 日
尺度: SCALE
Free

品名: NAME
正V逆V結線変圧器
鎌田信号機株式会社 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.

図番: DRAWING NUMBER	REV.
97HW5064-D2	C
図名: TITLE	
仕様・外観寸法図	