

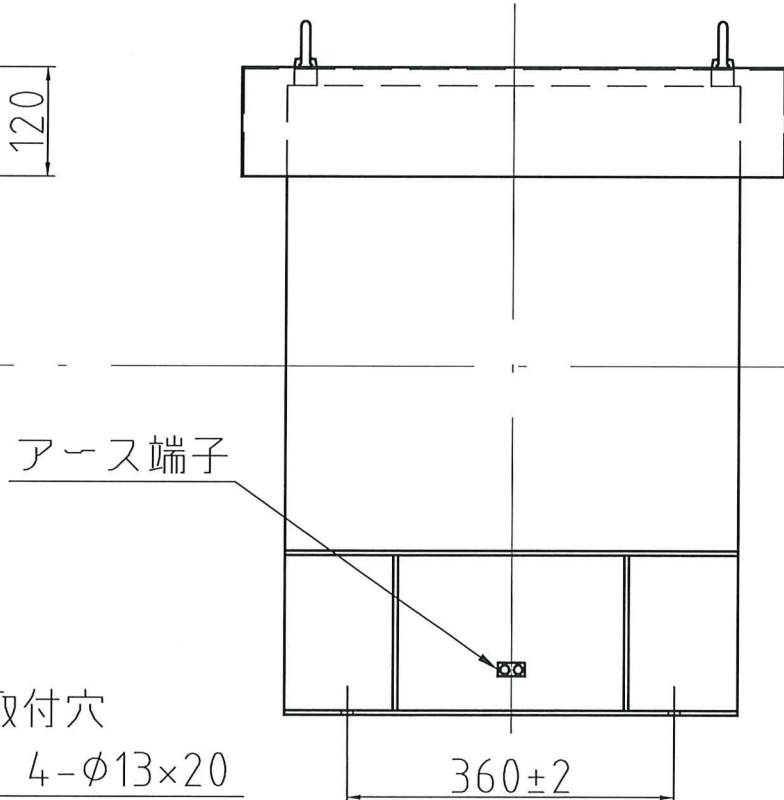
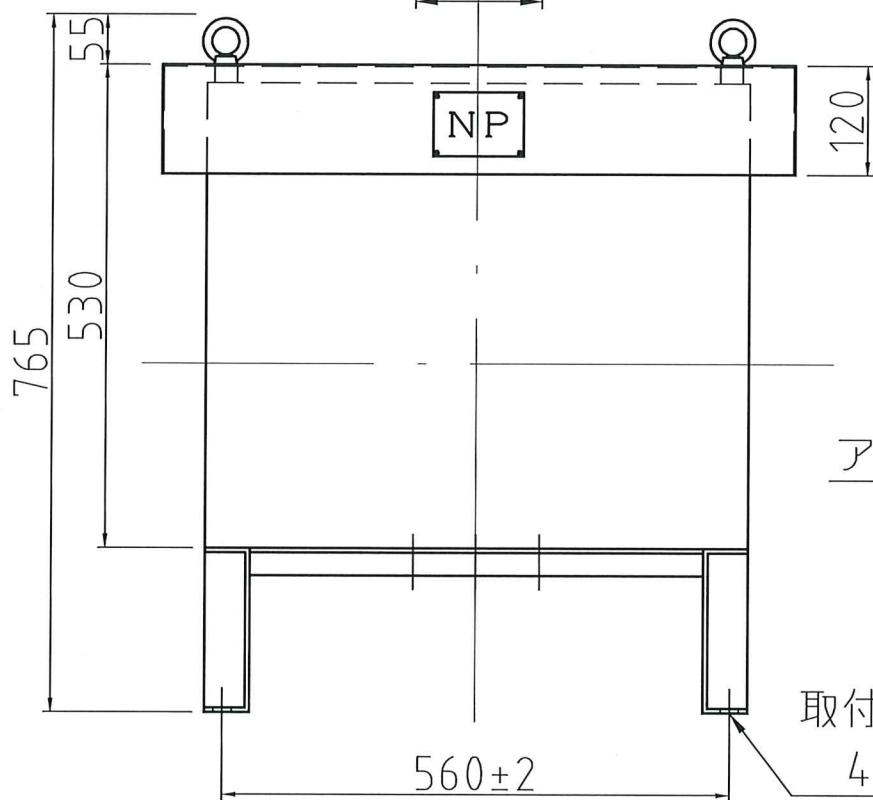


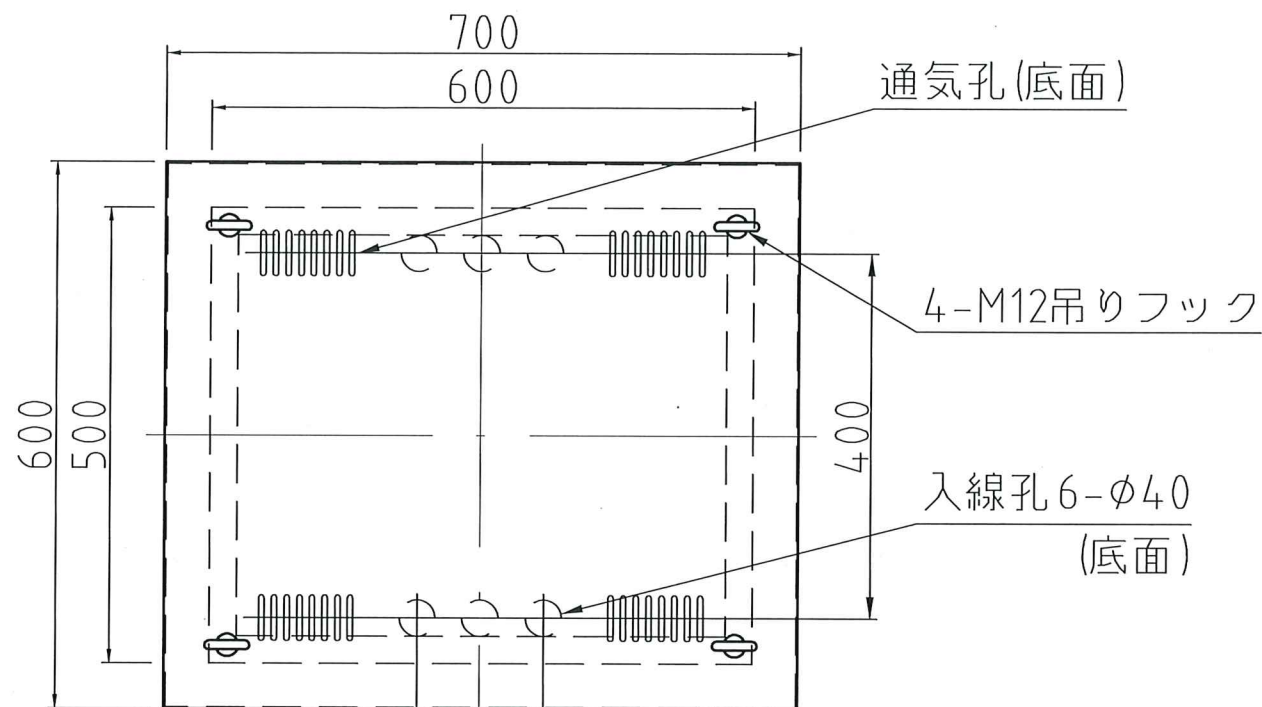

ケースNo.212 (防雨型ケース) 本商品は防水構造には、なっておりません。
材質：SPC 本体 t=2.3 取付足 t=4.5
塗装色：5Y7/1 半ツヤ
端子種別：ベーク端子

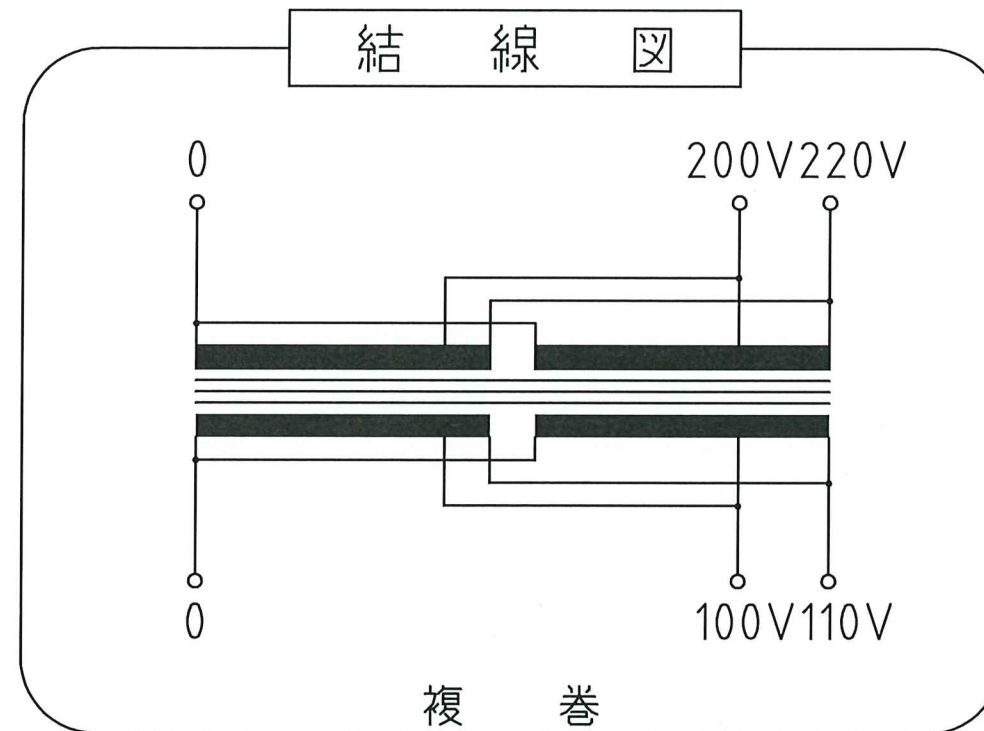

仕様

品名	単相変圧器
品番	WB0-25KA
容量	25 k V A
相数	1φ/1φ
周波数	50/60Hz
1次電圧	200,220 V
2次電圧	100,110 V
2次電流	227 A
巻線	複巻
定格	連続
絶縁種類	H 種
冷却方式	乾式自冷式
質量	約 189 kg
端子ボルト	1次 M12 / 2次 M16

△					承認	検図	設計	製図	作成：DATE	品名：NAME	図番：DRAWING NUMBER	REV.
△					APPR.	CHECK	DESI.	DRAWN	2024 年 4 月 16 日	単相変圧器	97HB5038-D3Y	A
△									尺度：SCALE	鎌田信号機株式会社	図名：TITLE	
△									Free	KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.	仕様・外観寸法図	
△												
No.	Date	Signed	Approved	Note								