


アース端子

取付穴
4-φ13×20

注 本商品は防水構造にはなっておりません。
 ケース No.206 (防雨型ケース)
 材質: SPC 本体 t=1.6 取付足 t=4.5
 塗装色: シルバーハンマートン

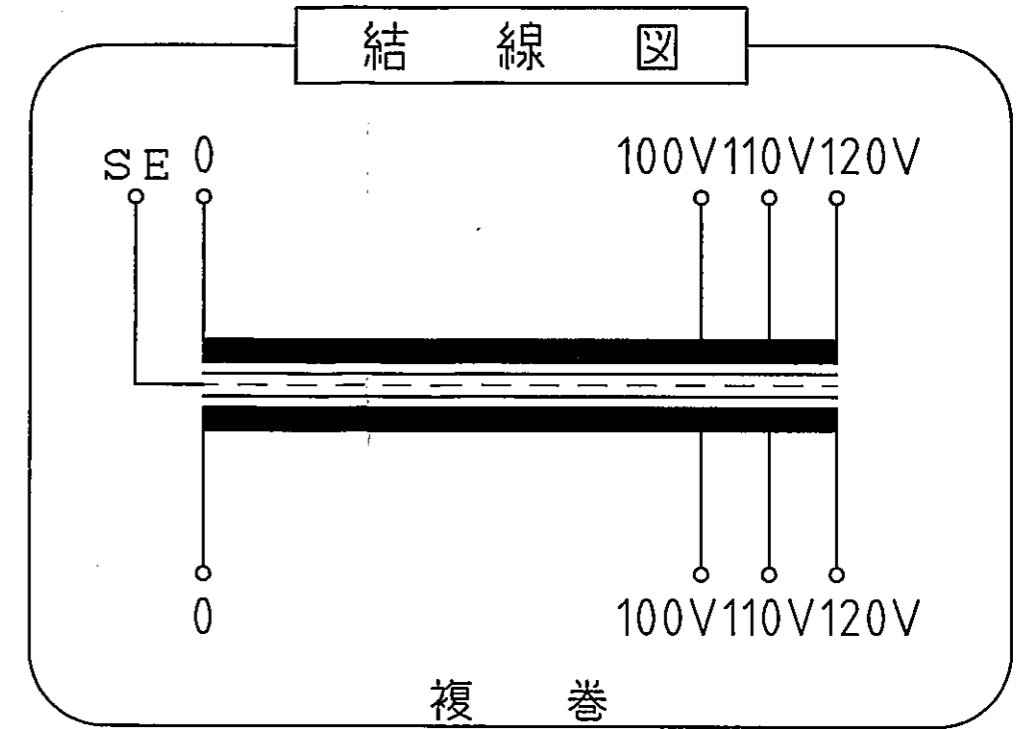

仕様

品名	单相変圧器
品番	WBO-500ME
容量	500 VA
相数	1φ/1φ
周波数	50/60Hz
1次電圧	100,110,120 V
2次電圧	100,110,120 V
2次電流	4.16 A
巻線	複巻
定格	連続
絶縁種類	A 種
冷却方式	乾式自冷式
質量	約 20.7 kg
端子ピッチ	1次 M4 / 2次 M4

△					承認 APPR.	検閲 CHECK	設計 DESI.	製図 DRAWN	作成: DATE 2015年7月1日	品名: NAME 单相変圧器	図番: DRAWING NUMBER 97HB6108-D2	REV. A
△					技術部 157.-1 高木	技術部 157.-1 高木	技術部 157.-1 加田		尺度: SCALE Free	鎌田信号機株式会社 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.	図名: TITLE 仕様・外観寸法図	
No.	Date	Signed	Approved	Note								